 Enne kasutamist on vaja lugeda. Selle juhise eiramine võib põhjustada tõsiseid vigastusi või surma.


Enne kasutamist lugege hoolikalt. Selle juhise eiramine võib põhjustada tõsiseid vigastusi või surma. SKANNIGE SIIN.

SKANNI SIIN


Levitaja: DisplayMe s.r.o
Jeronymova 1460/2
25101 Říčany, Tšehhi Vabariik
Tel.: +420739940355
info@displayme.com
www.displayme.com/support

KUIDAS KOKKU PANNA SOOLOPLIIDI SOOJUSDEFLEKTORIT


01. Sisestage külgmine sakk asendisse nurga all, nagu on näidatud joonisel.

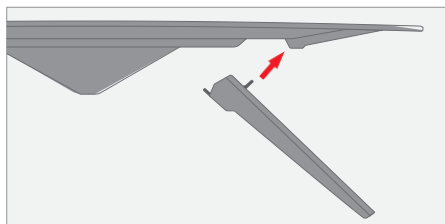


02. Lükake ülemine sakk õigesse asendisse, lükates jala allosas sissepoole.

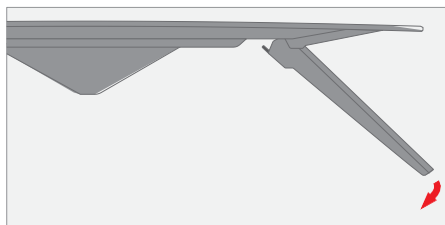


03. Pärast mõlema vahekaardi sisestamist näeb jalg välja nagu pildil.

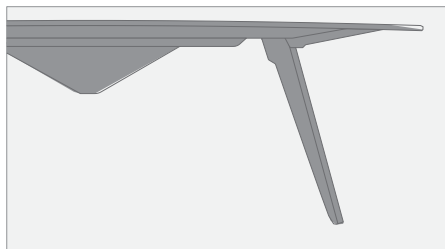


04. Kasutage korki, et kinnitada ülemine sakk soojusdeflektori ülaosast. Vajutage kõigepealt korki alla.

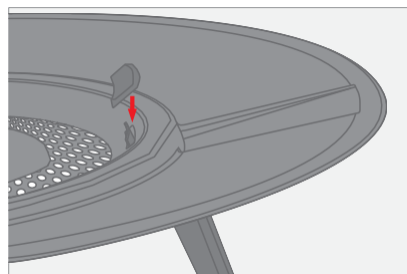

05. Pärast alla surumist lükake kaas perforeeritud võre poole.

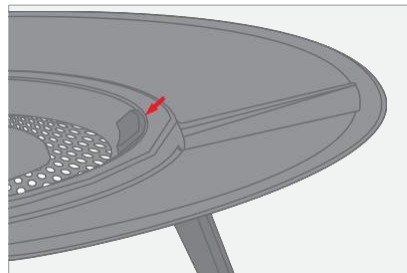

06. Korrake montaaži lõpuleviimiseks protsessi iga jalaga.

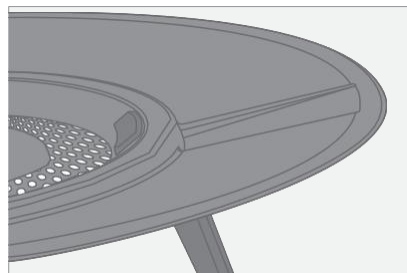

KASUTUSJUHEND

Soojusdeflektor on mõeldud soojuste suunamiseks Solo Stove kaminates, millel on loodud süsiniku kandev ja ühtlane tuletase.

Ärge kasutage soojusdeflektorit, kui tuletase on pidevalt deflektori taseme lähedal või sellest kõrgemal. Suured tulekahjud vähendavad soojusdeflektori efektiivsust.

1. Süüta tuli

Enne deflektori kasutamise proovimist tuleks tulekanal demonteerida, eelsoojendada ja hakata hõõguma. Sõltuvalt küttepuude tüübist võib kuluda 10-20 minutit. *Puit süttib, kui see hakkab söestuma, helendama ja hõõguma.*

Soojusdeflektoriga töötab kõige paremini sirge söepeenar. Tulepalgid läbimõõduga umbes 4–6 tolli, ühtlaselt üksteise peale virnastatud. Lisage logisid aeg-ajalt vastavalt vajadusele.

Küttepuid

Parimate tulemuste saavutamiseks kasutage tihedaid lehtpuid, nagu **tamm, vaher, hickory** või **mesquite**, kuna see toodab kõige rohkem soojusenergiat.

Lehtpuud nagu kask või okaspuud, näiteks mänd, sisaldavad rohkem pigi ja vaiku. Need võivad tekitada kuumema esialgse leegi, kuid põlevad kiiresti ja neil on väiksem soojustihedus soojuses, kus tekib kõige rohkem soojust.

2. Asetage soojusdeflektor

Soojusdeflektorit saab kasutada koos Solo Stove Hubiga või eraldi, kasutades kaasasolevaid jalgu ja korke.

Niipea kui tulekahju hakkab põlema, pange deflektor ettevaatlikult tulekanalile, kasutades kõrge temperatuuriga kindaid. **Soojusdeflektoriga ja selle läheduses töötades tuleb alati kanda kõrge temperatuuriga kindaid.**

Veenduge, et rumm või jalad, sõltuvalt sellest, kuidas te soojusdeflektori kokku panite, oleksid kindlalt paigaldatud tulekanali välisserva.

OHUTUSALASED HOIATUSED

01. Soojusdeflektor on kasutamise ajal kuum. Ärge proovige seda ilma kindatata kõrgel temperatuuril käsitseda.
02. Ärge proovige kuuma soojusdeflektorit tõsta pulkade või tuletõrjevahenditega.
03. Ärge lubage lastel ega lemmikloomadel kasutamise ajal või jahutamise ajal soojusdeflektori lähedale tulla.
04. Ärge proovige seada soojusdeflektorit tuleaugule, mille leegid on soojusdeflektori madalamast tasemest kõrgemal.
05. Ärge asetage soojusdeflektori peale esemeid. Ärge kasutage soojusdeflektori ülaosa objektide kütte- või soojendava pinnana.
06. Ärge asetage kuuma soojusdeflektorit märgadele pindadele, näiteks rohule. Ärge kasutage seda vihma ega lume korral, kuna see võib põhjustada varalist kahju või vigastusi.
07. Ärge katke soojusdeflektori ülaosas olevaid avasid, kuna see vähendab õhuvoolu ja jõudlust.
08. Ärge kasutage kahjustatud soojusdeflektorit. See võib põhjustada varalist kahju või vigastust.
09. Ärge kasutage soojusdeflektorit muul viisil kui näidatud. See võib põhjustada varalist kahju või tõsist vigastust.
10. Kui seda ei kasutata, hoidke soojusdeflektorit puhtas ja kuivas kohas.
11. Ärge kasutage Solo Stove deflektoreid tuulise ilmaga.

3. Kasutamise ajal

Soojusdeflektor kiirgab märgatavat soojust 2-4 meetri kaugusel tulekanalist. Soojust võib tunda maapinnast kuni umbes 3 jala kõrguseni.

Palke saab põletada, kui soojusdeflektor on paigas, või soojusdeflektori saab eemaldada ning tulekahju aeg-ajalt süüdata ja hallata.

4. Hooldus ja hooldus

Tahm võib koguneda soojusdeflektori alumisele küljele. See on normaalne ja tahma saab puhastada seebi ja veega vajadusel. Enne salvestamist veenduge, et soojusdeflektor oleks põhjalikult kuiv.

Juba pärast esimest kasutamist näitab soojusdeflektor patina või värvimuutuse märke. Roostevabast terasest on ka värviine Kvaliteedi muutus kõrgetel temperatuuridel, mis loomulikult toimub soojusdeflektoriga.

Kuumutamise ja jahutamise ajal võib soojusdeflektor veidi deformeeruda. See on normaalne ega mõjuta soojusdeflektori jõudlust.

Kui neid ei kasutata, laske neil õhus jahtuda. Ärge jahutage soojusdeflektorit kiiresti (nt valades vett kuumale pinnale).

KÜSIMUSED VÕI KOMMENTAARID LEIATE [SOLOSTOVE.COM/CONTACT](https://www.solostove.com/contact) .