


XGIMI Halo+

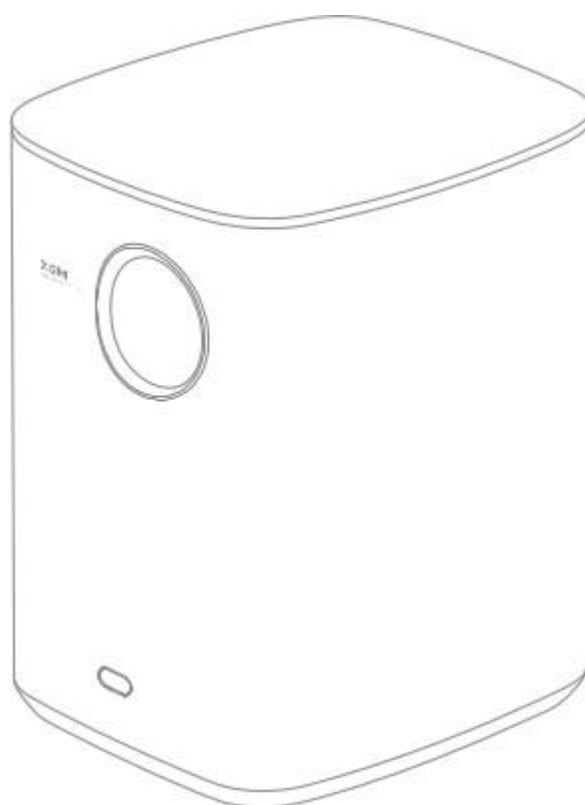

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

Kérjük, figyelmesen olvassa el a termék használati utasítását a termék használata előtt
Köszönjük, hogy megvásárolta és használta a Chengdu XGIMI Technology Co., Ltd. termékeit
(a továbbiakban: "XGIMI technológia" vagy "XGIMI"). A termék használata előtt figyelmesen
olvassa el a termékhasználati utasítást mind biztonsága, mind érdekei érdekében.

Az XGIMI Technology kizár minden felelősséget bármilyen személyi sérülésért, anyagi kárért
vagy egyéb veszteségért, amely a termék nem megfelelő és biztonságos használata miatt
következhet be.

A termékhasználati utasításról (a továbbiakban:
"Utasítások")

Az utasítások szerzői joga az XGIMI technológiához tartozik.

Az utasításokban említett védjegyek és nevek a megfelelő jogtulajdonosokhoz tartoznak.

Az utasítások tartalma és a tényleges termék közötti eltérés esetén a tényleges termék az
irányadó.

Az utasításokban található bármely tartalommal vagy záradékkal szembeni kifogást a
vásárlást követő 7 napon belül írásban jelenteni kell az XGIMI technológiának; ellenkező
esetben feltételezzük, hogy Ön elfogadja, megérti és elfogadja az Utasítások teljes tartalmát.

A Google, az Android TV és a beépített Chromecast a Google LLC védjegyei.

A Google Segéd nem áll rendelkezésre bizonyos nyelveken és országokban. A szolgáltatások
elérhetősége
országoként és nyelvenként eltérő.

HDMI®

NAGYFELBONTÁSÚ MULTIMÉDIÁS INTERFÉSZ

A High-Definition Multimedia interfész és a HDMI embléma a HDMI Licensing Administrator,
Inc. védjegye vagy bejegyzett védjegye.

DTS HD

A DTS-szabadalmakkal kapcsolatban lásd: <http://patents.dts.com>. A
DTS Licensing Limited licence alapján gyártva. DTS,
A DTS-HD, DTS Studio Sound és a DTS-HD logó a következők bejegyzett védjegyei vagy
védjegyei:

DTS, Inc. a

Egyesült Államok és más országok. © 2020 DTS, Inc. MINDEN JOG FENNTARTVA.

Dolby Audio

Gyártott alatt licenc tól Dolby

Laboratories. A Dolby, a Dolby Audio és a dupla D szimbólum a
Dolby Laboratories Licensing Corporation.

* Modell: XK03H/ XK03K

* Az XGIMI Technology fenntartja a jogot az utasítások értelmezésére és módosítására


Áttekintés

1. Nézet előlről


1. Automatikus élességállítás ToF alkatrész

2. Automatikus trapéztorzítás-korrektció

Megjegyzés: Az automatikus trapéztorzítás-javítás hibájának elkerülése érdekében kerülje az érzékelő blokkolását

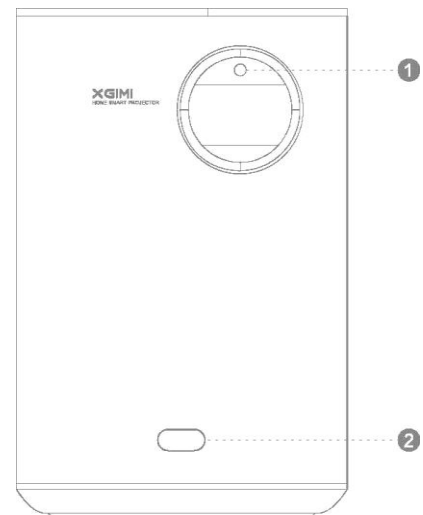


2. Gomb & bevitel Nézet

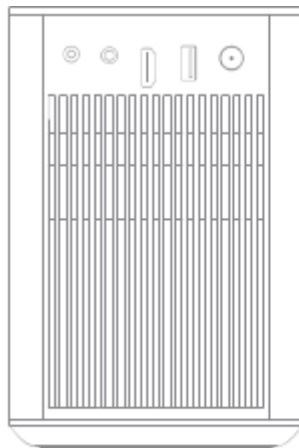


USB Output: 5VDC, 0.5A

3. Alulnézet

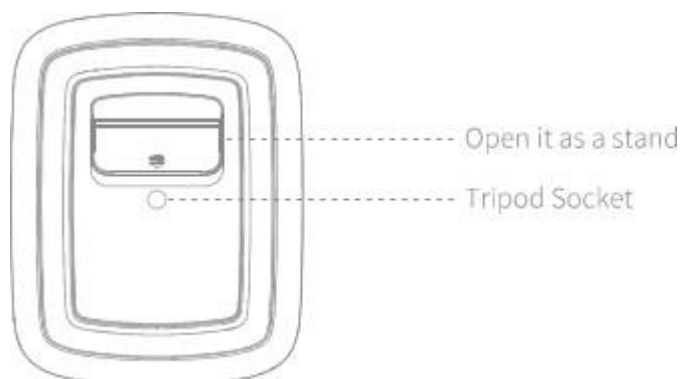

Nyissa ki
állványként
Állvány aljzat

4. Távoli nézet

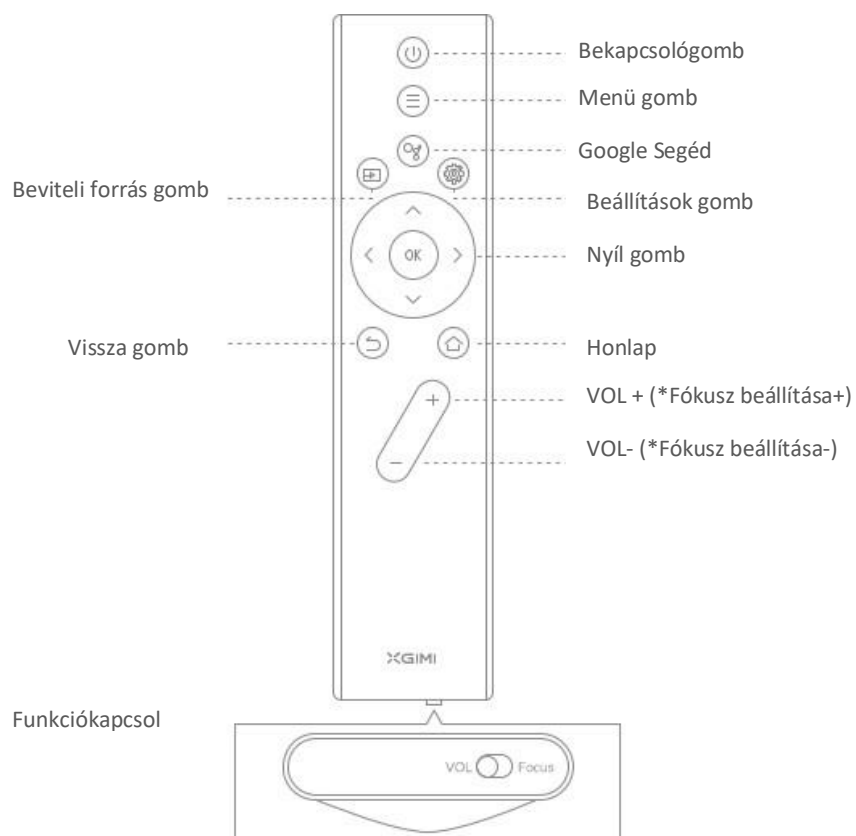

*A hangerő beállításához először váltson "VOL" állásba, ahogy fent látható. Ezután használja a VOL +/- gombot a beállításhoz.

*A fókusz beállításához először váltson "Fókusz" állásba, ahogy fent látható. Ezután használja a VOL +/- gombot a beállításhoz.

5. LED kijelző útmutató

Eszköz gomb	Eszköz állapota	LED állapot	Leírás
	Készülék BE	Ki	Az akkumulátor kapacitása több mint 30%
		Villogó piros	Az akkumulátor kapacitása kevesebb, mint 30%
	Készülék kikapcsolva	Egyszínű piros	Töltő. Az akkumulátor kapacitása kisebb, mint 90%
		Egyszínű zöld. Ezután ki	Az akkumulátor kapacitása több mint 90%

6. Eszköz állapota

Kijelző ki: Csak kapcsolja ki a kijelzőt. Más alkatrészek még mindig működnek. Újraindítás: Indítsa újra teljesen az eszközt.

Hibernálás: Az eszköz legközelebb gyorsan újraindul.

Kikapcsolás: Kapcsolja ki teljesen a készüléket. Ez az üzemmód kirándulásra alkalmas. Legközelebb nyomja meg kétszer az eszköz bekapcsológombját a készülék bekapcsolásához.

Kezdetekhez

1. Készülék be/ki

Az eszköz első használatakor engedélyezve van a félreérintés megelőzése funkció. Ezért nyomja meg kétszer az eszköz bekapcsológombját a készülék bekapcsolásához. Javasoljuk, hogy csatlakoztassa az eszközt az áramforráshoz, ezért az első használat során sürgősen csatlakoztassa.

2. Eszköz állapota


Eszköz állapota	Hogyan lehet engedélyezni	Leírás
Kikapcsolás	Nyomja meg kétszer a készülék bekapcsológombját	Ez az üzemmód kirándulásra alkalmas, mert megtakarítja az akkumulátor élettartamát, és elkerüli a véletlen érintés miatti indítást
Hibernált	Nyomja meg a készülék vagy a távirányító bekapcsológombját vezérlő	Kevés akkumulátort fogyaszt. A készülék legközelebb gyorsan újraindul
Kijelző kikapcsolva	Nyomja meg a bekapcsológombot a a távirányító vagy az eszköz	Csak a kijelző van kikapcsolva. Más alkatrészek még mindig működnek

Akció	Kivált	Hogyan kell aktiválni
Kikapcsolás	A készülék bekapcsológombja	Nyomja meg az eszköz bekapcsológombját a képernyőn megjelenő utasítások elindításához. Hosszan nyomja meg a Az eszköz bekapcsológombja az utasításoknak megfelelően
Hibernált		Nyomja meg az eszköz bekapcsológombját a képernyőn megjelenő utasítások elindításához. Nyomja meg röviden a Az eszköz bekapcsológombja ismét az utasításoknak megfelelően
Kikapcsolás Hibernált	A távirányító bekapcsológombja	Nyomja meg a távirányító bekapcsológombját, és válasszon ki egy műveletet a képernyőn megjelenő utasítások szerint

3. Vezérlőpárosítás eltávolítása

Helyezze a távirányítót a készüléktől 10 cm-en belülre. Sajtó "↵" és "⏠" egyidejűleg. Egy jelzőfény villogni kezd, amikor a távirányító párosítási módba lép. Engedje el a gombokat, amikor a villogás megkezdődik. A "ding" hang meghallgatása után a kapcsolat sikeres.

Ha a párosítás sikertelen, 30 másodperc múlva kilép. A kilépés után ismételje meg a fenti lépéseket.

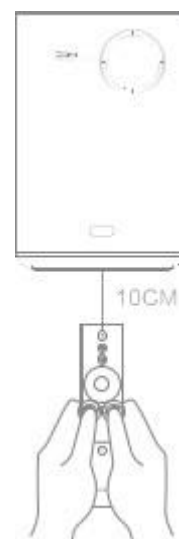

4. A távvezérlési funkciók leírása

▪ Fókusz beállítása.

Ha a távirányító alján található funkciókapcsolót jobbra mozgatja (Fókusz), az automatikus élességállítás funkció engedélyezve van. A fókuszt a "VOL+/-" gombbal állíthatja be. Ha a funkciókapcsolót balra mozgatja (VOL), a fókuszbeállítás le van tiltva. A "VOL+/-" gombbal szabályozhatja az eszköz hangerejét.

▪ Parancsikon


A helyi menü eléréséhez nyomja meg röviden a Beállítások gombot. "⚙️".

5. Automatikus fókuszbeállítás/távoli fókuszbeállítás


- Ha az automatikus fókuszbeállítás funkció engedélyezve van, a keret automatikusan beállításra kerül, amikor bekapcsolja a készüléket, vagy áthelyezi egy másik helyre.
- Az automatikus fókuszt a távirányító alján található kapcsolóval engedélyezheti. Mozgassa a kapcsolót jobbra (Fókusz), hogy a "VOL+/-" gombbal beállítható legyen a keret.


6. Extra térköz a trapéztorzítás és a korrekció között

Ha az automatikus trapéztorzítás-korrekciós funkció engedélyezve van, a keret automatikusan beállításra kerül, ha a készüléket egy másik helyre helyezi.

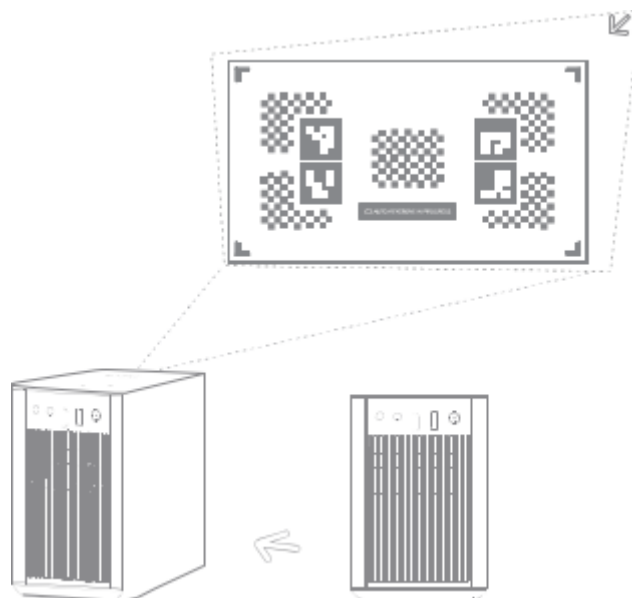

Ha az automatikus akadályelkerülő funkció engedélyezve van, a keret automatikusan elkerüli az akadályokat, ha akadályok vannak a vetítési területen. Ha az automatikus képernyőigazítási funkció engedélyezve van, a keret automatikusan megegyezik a képernyővel, ha a vetítési területen 16:9 vagy 16:10 képernyő található.

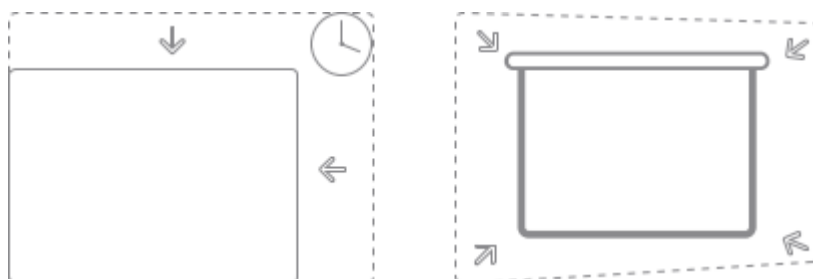

Nyomja meg a távirányító  gombját a "Trapéztorzítás-korrekció" oldalra való belépéshez. Válassza az "Automatikus trapéztorzítás-korrekció" lehetőséget az automatikus trapéztorzítás-javítás funkció engedélyezéséhez. Válassza a "Kézi trapéztorzítás-korrekció" lehetőséget a négy pont és a keret méretének beállításához.

7. Google Segéd

Nyomja meg a Google Asszisztens gombot a távirányítón, és hangjával keressen filmeket és műsorokat, érdeklődjön válaszokat, hangulatának megfelelő ajánlásokat, vezérelje intelligens otthoni eszközeit és még sok mást.

8. Bluetooth hangszóró


Engedélyezze a Bluetooth-t okostelefonján, és keressen rá az "XGIMI Halo+" kifejezésre. Mindkettő párosítása után eszközökön dalokat játszhat le a projektor hangszóróin keresztül.

9. Chromecast beépített - be™ Chromecast built-in

Könnyen átküldheted kedvenc filmjeidet, zenéidet és egyébeket tévére a beépített Chromecast segítségével.

Egyszerűen érintse meg az Átküldés gombot a már ismert és szeretett alkalmazások közül, hogy szórakoztató műsorokat streameljen telefonjáról, táblagépről vagy laptopjáról a TV-re. Streamelés közben továbbra is használhatja telefonját más dolgokra – görgetheti a közösségi médiát, SMS-t küldhet, és akár hívásokat is fogadhat.

10. További beállítások

Állítsa be eszközét és képét bármely felületen a Beállítások gomb  segítségével a távirányítón. A különböző beállítások leírása a következő.

Fényerő és szín	Válasszon fényerő módot, és állítsa be a paramétereit.
Kép mód	Válasszon különböző képmódokat különböző helyzetekben, például film, futball, iroda és játék esetén Állítsa be a videó vagy a jelforrás képparamétereit. Az alacsony késleltetési lehetőség játék módban érhető el.
Hanghatás	Beállítja a jelforrás képkockaarányát.
Fókusz kalibrálás	Hosszú távú használat után kalibrálja újra az automatikus élességállítás funkciót, ha az rontja a minőségét a "Fókuszkalibrálás" kiválasztásával. Megjegyzés: Kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat
Trapéztorzítás kalibrálása	Ha nem elégedett az automatikus trapéztorzítás-javító funkció hatásával, újrakalibrálhatja az automatikus trapéztorzítás-korrekció funkciót a "Trapéztorzítás-kalibrálás" segítségével. Megjegyzés: Kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.
Gyro kalibrálás	Ha az automatikus trapéztorzítás-korrekciós funkció hosszú távú használat után nem olyan jó, mint korábban, újrakalibrálhatja a giroszkópot a "Gyro Calibration" segítségével, hogy optimalizálja az automatikus trapéztorzítás hatását helyesbítés. Kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.

11. Töltési utasítás

- A készüléket hivatalos, szabványosított adapterrel kell feltölteni.
- A töltési idő meghosszabbodik bekapcsolt állapotban történő töltés esetén.
- Ha kikapcsolt állapotban csatlakoztat egy adaptert, egy villogó piros jelzőfény jelzi a töltést, míg a zöld jelzőfény azt jelzi, hogy az akkumulátor teljesen fel van töltve. (A zöld jelzőfény kialszik, miután 10 másodpercig világít.)
- Ha a készülék hosszú ideig használaton kívül marad, akkor teljesen fel kell tölteni. Válassza ki a Kikapcsolás módot, amikor kikapcsolja a készüléket. (Ebben a módban engedélyezve van a félreérintés-megelőzési funkció. Az energiafogyasztás alacsony, és a készülék nem kapcsolható be távirányítóval. A felhasználók csak kétszer nyomhatják meg az eszköz bekapcsológombját az eszköz bekapcsolásához. Alternatív megoldásként csatlakoztathatja az eszközt az adapterhez, és a félreérintés-megelőzési funkció alapértelmezés szerint le van tiltva. Ezután egyszerűen nyomja meg egyszer a bekapcsológombot a készülék bekapcsolásához.) Ezenkívül töltse fel a készüléket 3 havonta, hogy elkerülje a visszafordíthatatlan kapacitásvesztést vagy az alacsony akkumulátortöltöttségéből eredő károsodást. Ez azért van, mert az akkumulátor önkisül a túl hosszú tárolási idő alatt.

12. Rendszerfrissítés

A rendszer csak akkor frissíthető, ha a készülék akkumulátorának töltöttsége legalább 50%, vagy áramforráshoz van csatlakoztatva.

• Online frissítés

Az online frissítés a rendszerbeállításokon keresztül hajtható végre.

Megjegyzés: Az online frissítés a rendszerbeállításokon keresztül hajtható végre 

Fontos óvintézkedések

A készülék helyes használata:

- Ne nézzen a lencsébe a szemébe, mert a projektor erős fénye szemkárosodást okozhat.
- Ne zárja el a készülék levegő bemenetét / kimenetét, hogy elkerülje a belső elektronikus eszközök károsodását, a normál hőelvezetés miatti emelkedést, a készülék meghibásodását.
- Ne törölje le közvetlenül a lencsét tisztítóeszközökkel, például papírral és ruhával, hogy elkerülje a lencse károsodását. Kérjük, tisztítsa meg a port a lencse felületén tiszta levegőfúvással.
 - Ne mossa a készüléket vegyszerekkel, mosószerekkel vagy bármilyen folyadékkal, hogy megakadályozza a
 - áramköri lapot az esővíz, a nedvesség és az ásványi anyagokat tartalmazó folyadékok korrodálódnak.
- Tartsa a készüléket, annak alkatrészeit és tartozékait gyermekektől elzárva.
- Győződjön meg arról, hogy a készüléket száraz és szellőztetett környezetben használja.
- Ne tárolja a készüléket túlmelegedett vagy túlhűtött helyen, mert a szélsőséges hőmérséklet lerövidíti az elektronikus eszközök élettartamát. Helyezze és használja a készüléket 0°C és 40°C közötti környezetben.
- Ne tegye a készüléket semmilyen fűtőberendezésbe (például szárítóba és mikrohullámú sütőbe) szárítás céljából.
- Ne húzza ki határozottan a készüléket, és ne helyezzen rá vagy korlátokat a eszköz.
- Ne dobja, üsse vagy élesen rezgtesse a készüléket, hogy elkerülje a belső áramköri lap károsodását.
- Ne próbálja meg szétszerelni és összeszerelni a készüléket. Ha bármilyen probléma merül fel, kérjük, vegye fel a kapcsolatot az XGIMI értékesítés utáni szolgáltatásával.
- Ne javítson semmilyen terméket egyedül. Ha az eszköz vagy bármely alkatrész nem működik megfelelően, időben forduljon az XGIMI értékesítés utáni szolgáltatásához, vagy küldje vissza a gyárba javításra.
- Legyen óvatos a fülhallgatóval, amely túlzott hangnyomást gyakorolhat a fülhallgatóból és A fejhallgató halláskárosodást okozhat.



- Mint minden fényes forrás esetében, ne bámuljon a közvetlen fénybe, RG2 IEC 62471-5: 2015.



FCC figyelmeztetés

Az eszköz megfelel az FCC szabály 15. részének rendelkezéseinek. A működés megfelel a következő 2 feltételnek: (1) az eszköz nem okoz káros interferenciát, és (2) az eszköznek el kell fogadnia minden fogadott interferenciát, beleértve azokat is, amelyek véletlen működést eredményezhetnek. A felhasználói kézikönyvnek vagy a használati utasításnak emlékeztetnie kell a felhasználókat arra, hogy a hűtőknek a megfelelésért felelős fél kifejezett jóváhagyása nélküli szándékos vagy nem szándékos módosítása és cseréje megakadályozhatja a felhasználót az eszköz működtetésében. Ha a kézikönyvet nem papíron, hanem számítógépes lemezen bocsátják rendelkezésre az interneten keresztül, akkor a szakaszban előírt információk alternatív formában is beilleszthetők a kézikönyvbe azzal az előfeltevéssel, hogy a felhasználók hozzáférhetnek az információikhoz.

Megjegyzések: az eszközt tesztelték, hogy megfeleljen az FCC szabály 15. részének B-osztályú digitális eszközre vonatkozó korlátozásainak. E korlátozások célja a káros interferencia hatékony megelőzése egy lakóépületben. Ha a telepítés és a használat nem az utasításoknak megfelelően történik, az eszköz rádiófrekvenciás energiát generál és sugároz, és káros interferenciát okozhat a rádiókommunikációban. Nincs azonban garancia arra, hogy egy adott telepítés során nem fordul elő interferencia, ha az eszköz káros interferenciát okoz a rádió vagy televízió vételében (amelyet az eszköz leállításával és elindításával lehet meghatározni), javasoljuk, hogy a felhasználók próbálják meg kijavítani az interferenciát az alábbi intézkedések egyikével vagy többével:

-A vevőantenna irányának áthelyezése.

-Növelje a készülék és a vevőegység közötti távolságot.

-Csatlakoztassa a készüléket egy olyan áramkör aljzatához, amely eltér attól, amelyhez a vevő csatlakozik.

-Kérjen segítséget forgalmazótól vagy tapasztalt rádió- / televíziótechnikustól

-Ez az eszköz rabszolgaként működik, és a 2.4 GHz-es (2402-2480 MHz, 2412-2462 MHz) sávban vagy 5 GHz-en (5.180 GHz-5.240 GHz, 5.260 GHz-5.320 GHz, 5.500 GHz-5.700 GHz, 5.745 GHz- működik

5,825 GHz) sáv.

IC figyelmeztetés

Ez az eszköz megfelel az Industry Canada engedélymentes RSS-szabványainak.

A működésre a következő két feltétel vonatkozik:

(1) Ez az eszköz nem okozhat interferenciát, és

(2) Ennek az eszköznek el kell viselnie minden interferenciát, beleértve azokat is, amelyek az eszköz nem kívánt működését okozhatják.

IC: 27045-WM03A



Figyelem: Kérjük, olvassa el a ház külső alján található információkat az elektromos és biztonsági információkért, mielőtt beszerelné vagy működtetné a készüléket.

Figyelmeztetés a távvezérlőre és a portáleszközre vonatkozóan:

- Robbanásveszély áll fenn, ha az akkumulátort a rossz típusú akkumulátor.
- Az akkumulátor tűzbe dobása, mechanikus összetörése vagy vágása robbanást okozhat.
- Ne hagyja az akkumulátort rendkívül magas hőmérsékletű környezetben, amely robbanást vagy gyúlékony folyadék vagy gáz szivárgását okozhatja.
- Ne tegye az akkumulátort rendkívül alacsony nyomású környezetbe, amely robbanást vagy gyúlékony folyadék vagy gáz szivárgását okozhatja.



CE karbantartás

1. Legyen óvatos a fülhallgatóval, mert a fülhallgató és a fejhallgató túlzott hangnyomása halláskárosodást okozhat.
- (2) A termék csak USB 2.0 verziójú USB-interfészhez csatlakoztatható.
- (3) Az adaptert a készülék közelében kell elhelyezni, és annak könnyen hozzáférhetőnek kell lennie.
4. EUT üzemi hőmérséklet-tartomány: 0°C és 40°C között.
5. Adapter:
A dugó az adapter leválasztó eszközének tekinthető.
Tápegység és ADP (értékelés):
 - (1) Bemenet: AC 100-240 V50/60 Hz 4,0 A
Kimenet: DC 19,0 V 13,16 A
 - (2) Bemenet: AC 200–240 V50 Hz 2,0 A
Kimenet: DC 19,0 V 11,58 A
6. A készülék megfelel az RF előírásoknak, ha a készüléket a testétől 20 cm távolságra használja.
7. Az esetleges halláskárosodás elkerülése érdekében ne hallgasson hosszú ideig nagy hangerőn.

Megfelelőségi nyilatkozat

Chengdu XGIMI Technology Co., Ltd. ezennel kijelenti, hogy ez a termék megfelel a 2014/53/EU irányelv alapvető követelményeinek és egyéb vonatkozó rendelkezéseinek.

Ez a termék néhány EU-tagállamban használható.

Vizsgapite esetén a készülék a következő tagállamokban használható:

			
BE	EL	LT	PT
BG	ES	LU	RO
CZ	FR	HU	SI
DK	HR	MT	SK
DE	IT	NL	FI
EE	CY	AT	SE
IE	LV	PL	UK

Az 5,15–5,25 GHz-es sávban végzett műveletek csak beltéri használatra korlátozódnak.

Ez a gyakoriság a következő tagállamokra vagy egy tagállamon belül arra a földrajzi területre vonatkozik, ahol az üzembe helyezésre korlátozások vagy a használat engedélyezésére vonatkozó követelmények vannak érvényben.

Sugárterhelési nyilatkozat

A távvezérléshez ez az eszköz megfelel az FCC és IC sugárterhelési határértékeinek, amelyeket ellenőrizetlen környezetre határoztak meg.

Az adót nem szabad más antennával vagy adóval együtt elhelyezni vagy működtetni.

A LED-projektor esetében az eszköz megfelel az FCC ellenőrizetlen környezetre meghatározott sugárterhelési határértékeinek. A készülék telepítésekor és üzemeltetése során a radiátor és a test közötti távolságnak legalább 20 cm-nek kell lennie.

		
BE	HR	AT
BG	IT	PL
CZ	CY	PT
DK	LV	RO
DE	LT	SI
EE	LU	SK
IE	HU	FI
EL	MT	SE
ES	NL	UK
FR		

Megjegyzések: Az 5150-5250 MHz frekvenciatartomány csak beltéri használatra szolgál.

Ez a gyakoriság a következő tagállamokra vagy egy tagállamon belül arra a földrajzi területre vonatkozik, ahol az üzembe helyezésre korlátozások vagy a használat engedélyezésére vonatkozó követelmények vannak érvényben.

A használt termékek ártalmatlanítására vonatkozó utasítások :

A terméket kiváló minőségű, újrahasznosítható anyagokból és alkatrészekből tervezték és gyártották.



Ez a szimbólum a terméken azt jelzi, hogy a termék az irányelv értelmében oltalom alatt áll

2012/19/EU.

* Csak a gyártó által megadott vagy biztosított tartozékokat/tartozékokat használjon (például exkluzív tápegységet stb.)

* Ügyeljen arra, hogy ez a termék káros fénysugárzást bocsáthat ki.

A megfelelőségi nyilatkozatot a következő címen találja:

<https://global.xgimi.com/pages/product-támogatás>

Distributor: Display Me s.r.o, Jeronymova 1460/2, 251 01 Ricany, Czech Republic/ Tel. sz.:

+420 739 940 355, e-mail: info@displayme.com. A kézikönyveket itt találja:

www.displayme.com/support