


XGIMI HORIZON PRO

ХГИМИ HORIZON



ГИД ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Пожалуйста, внимательно прочитайте Инструкции по продукту перед использованием продукта

Благодарим вас за покупку и использование продукции Chengdu XGIMI Technology Co., Ltd. (далее именуемая «Технология XGIMI» или «XGIMI»). Вы должны внимательно прочитать Инструкции по продукту перед использованием этого продукта как для вашей безопасности, так и в интересах.

XGIMI Technology отказывается от любой ответственности за любые телесные повреждения, ущерб имуществу или другие убытки, которые могут возникнуть из-за неправильного небезопасного использования этого продукта.

Об инструкциях к продукту (далее именуемых «Инструкции» ¹)

Авторские права на инструкции принадлежат XGIMI Technology.

Товарные знаки и названия, упомянутые в Инструкции, принадлежат их соответствующим правообладателям.

В случае несоответствия содержания Инструкции фактическому продукту преимущественную силу имеет фактический продукт.

О любых возражениях по любому содержанию или пункту, содержащемуся в Инструкции, следует сообщать XGIMI Technology в письменной форме в течение 7 дней после покупки; в противном случае будет считаться, что вы согласны, понимаете и принимаете все содержание Инструкций.

Google, Android TV и встроенный Chromecast являются товарными знаками Google LLC.

Google Assistant недоступен на некоторых языках и в некоторых странах. Доступность услуг зависит от страны и языка.



МУЛЬТИМЕДИЙНЫЙ ИНТЕРФЕЙС ВЫСОКОГО РАЗРЕШЕНИЯ

Мультимедийный интерфейс высокой четкости и логотип HDMI являются товарными знаками или зарегистрированными товарными знаками HDMI Licensing Administrator, Inc.



Патенты DTS см. на <http://patents.dts.com>. Изготовлено по лицензии DTS Licensing Limited. дтс,

DTS-HD, DTS Studio Sound и логотип DTS-HD являются зарегистрированными товарными знаками или товарными знаками DTS, Inc. в

США и другие страны. © 2020 DTS, Inc. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ.



Изготовлено по лицензии Dolby Laboratories. Dolby, Dolby Audio


и символ двойной буквы D являются товарными знаками

Лицензионная корпорация Dolby Laboratories.


* Модель: XK03H/XK03K

* XGIMI Technology оставляет за собой право интерпретировать и изменять Инструкции.

Используйте кабели HDMI 2.0 при использовании интерфейсов HDMI 2.0.

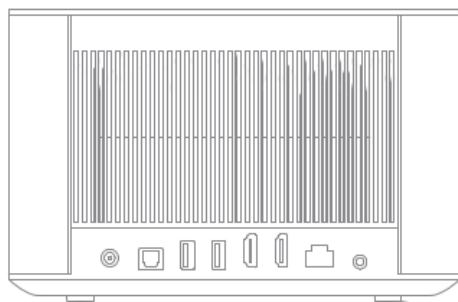

Дистанционное управление

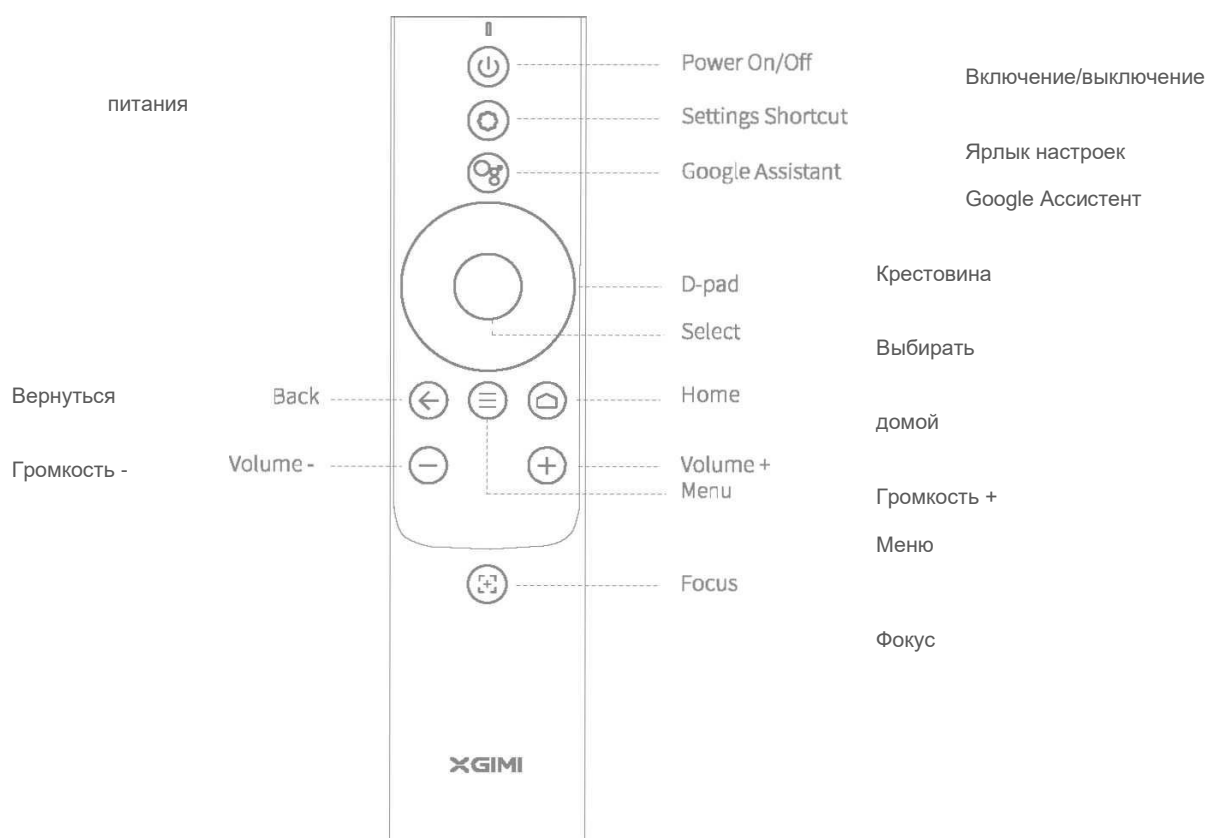

1. Устройство вкл/выкл

Подключитесь к источнику питания и нажмите кнопку "⏻", чтобы включить устройство.

Когда устройство включено, нажмите "⏻" кнопку, чтобы выключить устройство.




2. Сопряжение с пультом дистанционного управления

Расположите пульт дистанционного управления на расстоянии не более 10 см от устройства .

нажимайте "↶" и "🏠" одновременно, пока индикатор не начнет мигать. Это означает, что пульт дистанционного управления переходит в режим сопряжения. Когда слышен «Динг», соединение установлено успешно.

Если сопряжение не удалось, оно прервется через 30 секунд. Повторите вышеуказанные шаги после выхода.




3. Автоматическая регулировка фокуса/Дистанционная регулировка фокуса

Когда функция автоматической настройки фокуса включена, рамка будет регулироваться автоматически, когда вы включаете устройство или перемещаете его в другое место.


Включите автоматическую фокусировку, нажав "⏻". После удержания "⏻" кнопки, чтобы включить ручную настройку фокусировки, вы можете вручную отрегулировать фокусировку, нажав кнопку «влево/вправо» или кнопку «VOL+/-». После настройки вы можете нажать другие кнопки для выхода.

4. Автоматическая коррекция трапецеидальных искажений

Когда функция автоматической коррекции трапецеидальных искажений включена, рамка будет корректироваться автоматически, если вы переместите устройство в другое место.

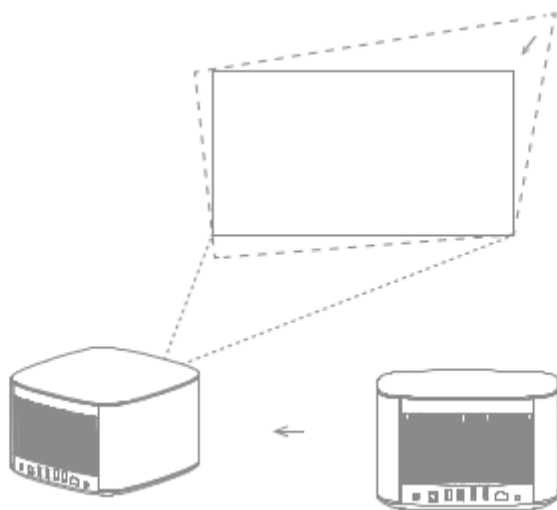

Когда включена функция автоматического обхода препятствий, рамка автоматически избегает препятствий, если в области проецирования есть препятствия. Когда функция автоматического выравнивания экрана включена, кадр будет автоматически соответствовать экрану, если в области проецирования есть экран 16:9 или 16:10.

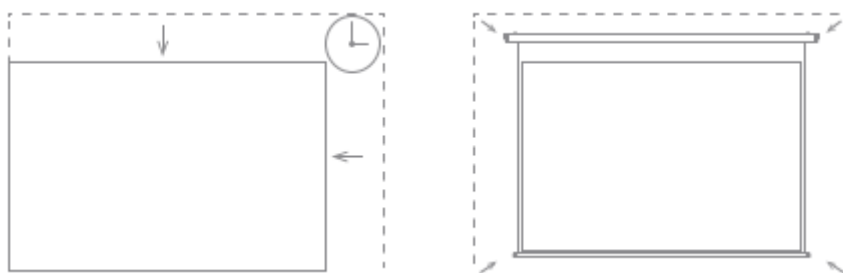

Нажмите "⊙" кнопку на пульте дистанционного управления, чтобы перейти на страницу «Коррекция трапецеидальных искажений». Выберите «Автоматическая коррекция трапецеидальных искажений», чтобы включить функцию автоматической коррекции трапецеидальных искажений. Выберите «Ручная коррекция трапецеидальных искажений», чтобы настроить четыре точки и размер кадра.

5. Google Ассистент

Поговорите с Google, чтобы контролировать ТВ с помощью вашего голоса . Нажмите кнопку Google Assistant на пульте дистанционного управления, чтобы искать фильмы и шоу, получать рекомендации в соответствии с вашим настроением, получать ответы, управлять устройствами умного дома и т. д.

6. Bluetooth-динамик

Используйте настройки мобильного Bluetooth для поиска «XGIMI HORIZON PRO» или «XGIMI HORIZON» для сопряжения с устройством и воспроизведения песен.

Если вам нужно отключить проекционную рамку во время воспроизведения музыки, вы можете нажать кнопку «Питание» и выбрать «Отображение выключено».

7. Больше настроек

В любом интерфейсе вы можете нажать кнопку «КО» на пульте дистанционного управления, чтобы быстро настроить ваше устройство. Чтобы настроить дополнительные параметры, перейдите на страницу «Все настройки».

Основные настройки описаны ниже :

- **Яркость и цвет**

Выберите режим яркости, например стандартный, яркий, для защиты глаз, и отрегулируйте уровень яркости.

Если функция «Адаптация к окружающей среде» включена, устройство может автоматически регулировать яркость в зависимости от яркости окружающей среды.

- **Режим изображения**

Выбирайте разные режимы изображения в разных сценариях, таких как кино, футбол, офис и игра, чтобы настроить параметры изображения видео или источника сигнала. Опция с низкой задержкой доступна в игровом режиме.

- **Звуковые эффекты**

Выбирайте различные звуковые эффекты в различных сценариях, таких как фильмы, музыка и спорт, чтобы наслаждаться оптимальным звучанием.

- **Калибровка фокуса**

Если функция автоматической регулировки фокуса не так хороша, как раньше, после длительного использования, вы можете настроить функцию автоматической настройки фокуса через «Калибровку фокуса».

Примечание. При калибровке убедитесь, что устройство находится в режиме прямой проекции и находится на расстоянии от 1 до 2 метров от стены или экрана.

- **Калибровка трапецидальных искажений**


Если вы не удовлетворены эффектом функции автоматической коррекции трапецидальных искажений, вы можете повторно откалибровать функцию автоматической коррекции трапецидальных искажений с помощью «Калибровки трапецидальных искажений».

Примечание. При калибровке убедитесь, что устройство находится в режиме прямой проекции и находится на расстоянии от 1 до 2 метров от стены или экрана.

- **Калибровка гироскопа**

Если функция автоматической коррекции трапецидальных искажений не так хороша, как раньше, после длительного использования, вы можете повторно откалибровать гироскоп с помощью «Калибровки гироскопа», чтобы оптимизировать эффект автоматической коррекции трапецидальных искажений.

Примечание. Убедитесь, что во время калибровки устройство расположено горизонтально.

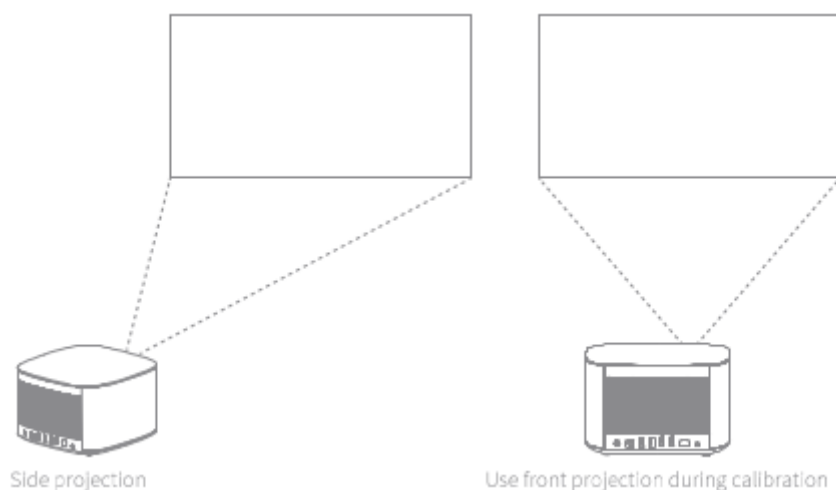

8. Встроенное обновление

Проверить последнюю версию и обновить систему через «Настройки» -> «Настройки устройства» -> «О программе» -> «Обновление системы».

9. Встроенный Chromecast™



С легкостью транслируйте любимые фильмы, музыку и многое другое на телевизор с помощью встроенного Chromecast.

Просто нажмите кнопку трансляции в приложениях, которые вы уже знаете и любите, чтобы транслировать развлечения с телефона, планшета или ноутбука на телевизор. Пока вы* воспроизводите потоковую передачу, вы можете продолжать использовать свой телефон для других целей — просматривать социальные сети, отправлять текстовые сообщения и даже принимать звонки.

Важные меры предосторожности

Правильное использование устройства:

- Не направляйте объектив в глаза, так как сильный свет проектора может повредить глаза.
- Не закрывайте входное/выходное отверстие для воздуха устройства, чтобы избежать повреждения внутренних электронных устройств из-за нормального отвода тепла устройством.
- Не протирайте объектив чистящими средствами, включая бумагу и ткань, во избежание повреждения объектива. Удалите пыль с поверхности объектива путем продувки чистым воздухом.
- Не мойте устройство химикатами, моющими средствами, оранжевой жидкостью во избежание коррозии печатной платы дождевой водой, влагой и минералосодержащими жидкостями.
- Храните устройство, его компоненты и аксессуары в недоступном для детей месте.
- Убедитесь, что устройство используется в сухом и вентилируемом помещении.
- Не храните устройство в перегретых или переохлажденных местах, так как экстремальные температуры сокращают срок службы электронных устройств. Поместите и используйте устройство при температуре окружающей среды от 0 °C до 40 °C.
- Не помещайте устройство в какое-либо нагревательное оборудование (например, сушилку или микроволновую печь) для сушки.
- Не выдавливайте устройство и не размещайте барьеры на нем или его задней части, чтобы не повредить устройство.
- Не бросайте, не ударяйте и не трясите устройство резко, чтобы не повредить

внутреннюю печатную плату.

- Не пытайтесь самостоятельно разобрать и собрать устройство. В случае возникновения каких-либо проблем обратитесь в службу послепродажного обслуживания XGIMI.
- Не ремонтируйте изделия самостоятельно. Если устройство или какой-либо компонент не может работать должным образом, своевременно обратитесь в сервисную службу XGIMI или верните его на завод для ремонта.

Предупреждение Федеральной комиссии по связи

Устройство соответствует положениям части 15 правил FCC. Эксплуатация соответствует следующим2 условиям : (1) устройство не будет создавать вредных помех, и (2) устройство должно принимать любые получаемые помехи, включая помехи, которые могут привести к случайным срабатываниям. Руководство пользователя или инструкция по эксплуатации должны напоминать пользователям, что преднамеренная или непреднамеренная модификация и замена радиаторов без явно выраженного одобрение ответственной стороны по соблюдению требований может помешать пользователю эксплуатировать устройство. Если руководство предоставляется в форме, отличной от бумажной, например, на компьютерном диске через Интернет, то информация, требуемая в этом разделе, может быть включена в руководство в альтернативной форме при условии, что пользователи могут иметь доступ к форма и информация.

Примечания : устройство было протестировано на соответствие ограничениям части 15 правил FCC для цифровых устройств класса B. Эти ограничения направлены на обеспечение эффективного предотвращения вредных помех в жилой установке. Если установка и использование не выполняются в соответствии с инструкциями, устройство будет генерировать и излучать радиочастотную энергию и может создавать вредные помехи для радиосвязи. Тем не менее, нет гарантии, что помехи не будут возникать в конкретной установке, если устройство действительно создает вредные помехи для радио- или телевизионного приема (что определяется остановкой и запуском устройства), пользователям рекомендуется попытаться устранить помехи путем одна или несколько из следующих мер :

- Изменить направление приемной антенны.
- Увеличьте расстояние между устройством и приемником.
- Подключить устройство к розетке другой цепи, отличной от той, к которой подключен приемник.
- Обратитесь за помощью к дистрибьюторам или опытным специалистам по радио/телевидению.
- Это устройство действует как ведомое и работает в диапазоне 2,4 ГГц (2402-2480 МГц,

2412-2462 МГц) или 5 ГГц (5,180 ГГц-5,240 ГГц, 5,260 ГГц-5,320 ГГц, 5,500 ГГц-5,700 ГГц, 5,745 ГГц- 5,825 ГГц).

Как и в случае любого яркого источника, не смотрите на прямой луч, RG21 EC 62471-5:2015.



Техническое обслуживание CE

- 1. Будьте осторожны с наушниками, так как чрезмерное звуковое давление в наушниках и наушниках может привести к потере слуха.
- 2. Продукт должен быть подключен только к интерфейсу USB версии USB2.0.
- 3. Адаптер должен быть установлен рядом с оборудованием и должен быть легко доступен.
- 4. Диапазон рабочих температур ИО : 0 °C -40 °C .
- 5. Адаптер:
Вилка считается устройством отключения адаптера.
Блок питания и ADP (номинал):
 - ① Вход: 100–240 В переменного тока, 50/60 Гц, 4,0 А
Выход: 19,0 В постоянного тока 13,16 А
 - ② Вход: 200-240 В переменного тока, 50 Гц, 2,0 А
Выход: 19,0 В постоянного тока 11,58 А
- 6. Устройство соответствует спецификациям радиочастот, когда устройство используется на расстоянии 20 см от тела.
- 7. Во избежание возможного повреждения слуха не слушайте музыку на высокой громкости в течение длительного времени.

BE	HR	AT
BG	IT	PL
CZ	CY	PT
DK	LV	RO
DE	LT	SI
EE	LU	SK
IE	HU	FI
CL	MT	SC
ES	NL	UK
FR		

Декларация о соответствии

Чэнду XGIMI Technology Co., Ltd. настоящим заявляет, что данный продукт соответствует основным требованиям и другим соответствующим положениям Директивы 2014/53/ЕС.

Этот продукт разрешен к использованию в некоторых странах-членах ЕС. Например, устройство можно использовать в следующих государствах-членах:

Работа в диапазоне 5,15–5,25 ГГц разрешена только для использования внутри помещений.

Эта частота применяется к следующим государствам-членам или географическим районам в пределах государства-члена, где существуют ограничения на ввод в эксплуатацию или требования для получения разрешения на использование.

Предупреждение IC

Это устройство соответствует стандарту(ам) RSS Министерства промышленности Канады, не требующему лицензии.

Эксплуатация зависит от следующих двух условий :

- (1) Это устройство не должно создавать помех, и
- (2) Это устройство должно принимать любые помехи, в том числе помехи, которые могут вызвать нежелательную работу устройства.

Заявление о радиационном воздействии

Что касается дистанционного управления, это устройство соответствует ограничениям по радиационному излучению FCC и IC, установленным для неконтролируемой среды.

Передатчик нельзя размещать или использовать вместе с какой-либо другой антенной или передатчиком.

Что касается светодиодного проектора, устройство соответствует ограничениям по радиационному излучению FCC, установленным для неконтролируемых сред. При установке и эксплуатации устройства расстояние между радиатором и корпусом должно быть не менее 20 см.

Примечания : Диапазон частот 5150–5250 МГц предназначен только для использования внутри помещений.

Эта частота применяется к следующим государствам-членам или географическим районам в пределах государства-члена, где существуют ограничения на ввод в эксплуатацию или требования для получения разрешения на использование.

Инструкции по утилизации использованных продуктов :



Продукт разработан и изготовлен из высококачественных материалов и компонентов, которые подлежат вторичной переработке.



Этот символ на изделии указывает на то, что оно защищено Директивой 2012/19/ЕС.

EAC RoHS

* Используйте только приспособления/аксессуары, указанные или предоставленные производителем.

* Помните, что этот продукт может излучать вредное световое излучение.



Low Blue Light
(Hardware
Solution)

www.tuv.com
ID 0217008581

Чрезмерный синий свет от дисплеев может вызвать утомление глаз, бессонницу и другие побочные реакции. Этот продукт является сертифицированным продуктом TÜV Rheinland с низким уровнем синего, за счет уменьшения технологии компонента синего света может в некоторой степени снизить утомляемость глаз и другие побочные реакции.

В целях защиты зрения все же рекомендуется избегать просмотра в течение длительного времени. Если вы чувствуете напряжение глаз, его можно снять, глядя вдаль или выполняя упражнения для здоровья глаз.

Вы можете найти Декларацию о соответствии по адресу:
<https://global.xgimi.com/pages/product-support>

Дистрибьютор: Display Me s.r.o., Jeronymova 1460/2, 251 01 Ricany , Чехия/ Тел. номер:
+420 739 940 355, электронная почта : info@displayme.com . Вы можете найти
руководства по адресу: www.displayme.com/support