


XGIMI ElFin

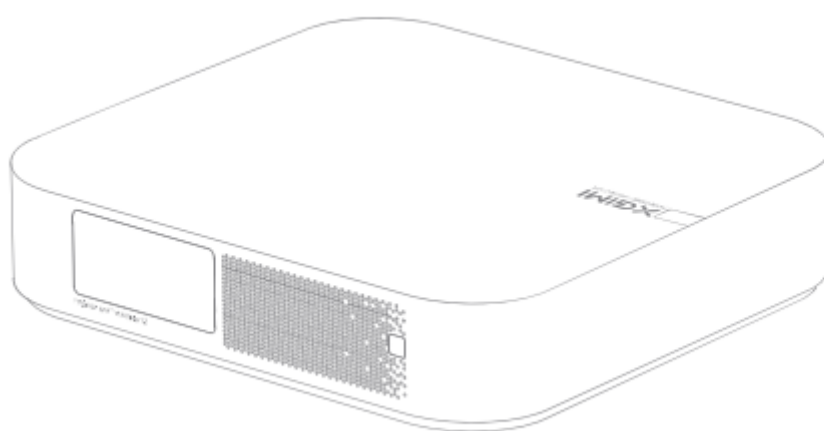

УПУТСТВО ЗА УПОТРЕБУ

Пажљиво прочитајте упутства за производ пре употребе производа

Хвала вам што сте купили и користите производе компаније Цхенгду КСГИМИ Тецхнологи Цо., Лтд. (у даљем тексту „КСГИМИ Тецхнологи“ или „КСГИМИ“). Требало би да пажљиво прочитате упутства за производ пре употребе овог производа и због ваше безбедности и због интереса.

КСГИМИ Тецхнологи се одриче сваке одговорности за било какву личну повреду, штету на имовини или друге губитке који могу настати због неправилне или небезбедне употребе овог производа.

О упутствима за производ (у даљем тексту инструкције")

Ауторско право на Упутства припада КСГИМИ технологији.

Жигови и називи поменути у Упутствима припадају одговарајућим власницима права.

У случају неусаглашености између садржаја Упутстава и стварног производа, стварни производ има предност.

Било какве примедбе на било који садржај или клаузулу које се налазе у Упутствима треба пријавити КСГИМИ Тецхнологи у писаној форми у року од 7 дана након куповине; у супротном, сматраће се да се слажете са, разумете и прихватате сав садржај Упутстава.

Гоогле, Андроид ТВ и Цхromeцаст уграђени су заштитни знакови компаније Гоогле ЛЛЦ.

Гоогле помоћник није доступан на одређеним језицима и земљама. Доступност услуга зависи од земље и језика.



МУЛТИМЕДИЈАЛНИ ИНТЕРФЕЈС ВИСОКЕ ДЕФИНИЦИЈЕ

Мултимедијални интерфејс високе дефиниције и ХДМИ логотип су заштитни знаци или регистровани заштитни знаци ХДМИ Лиценсинг Администратор, Инц.



За ДТС патенте погледајте [хттп://патентс.дтс.цом](http://патентс.дтс.цом) . Произведено по лиценци компаније ДТС Лиценсинг Лимитед. ДТС,

ДТС-ХД, ДТС Студио Соунд и ДТС-ХД лого су регистровани заштитни знаци или заштитни знакови компаније ДТС, Инц. у

Сједињених Држава и других земаља. © 2020 ДТС, Инц. СВА ПРАВА ЗАДРЖАНА.



Долби, Долби Аудио и симбол двоструког Д су заштитни знакови Долби Лабораториес Лиценсинг Цорпоратион.

* Модел: КСЛ03А

* КСГИМИ Тецхнологи задржава право да тумачи и мења упутства


Преглед

1. Спреда


1. Ауто Фокус ТоФ део

2. Ауто Кеистоне Цорректион


Напомена: Да бисте спречили неуспех аутоматске корекције трапезоидног камена, избегавајте блокирање сензора

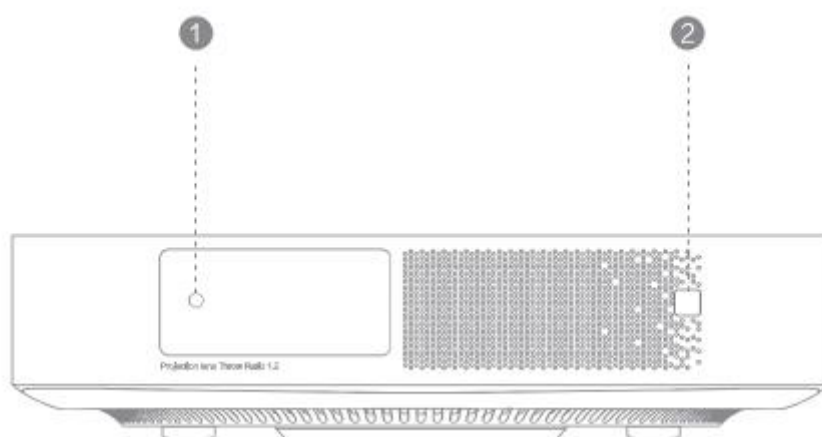

2. Дугме и унос Приказ

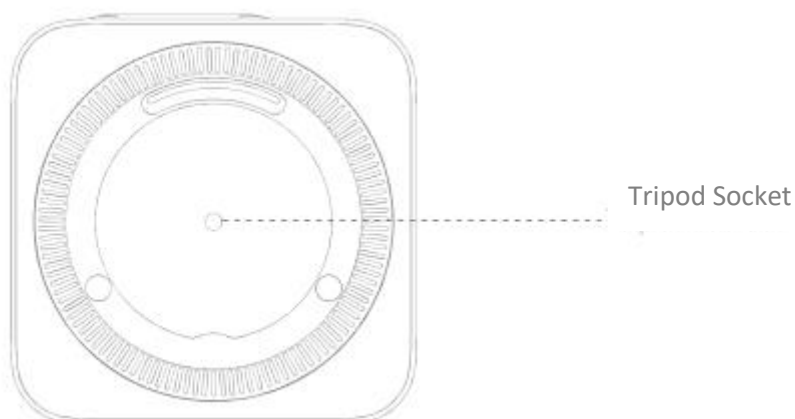

3. Ремо́те Ви́ев

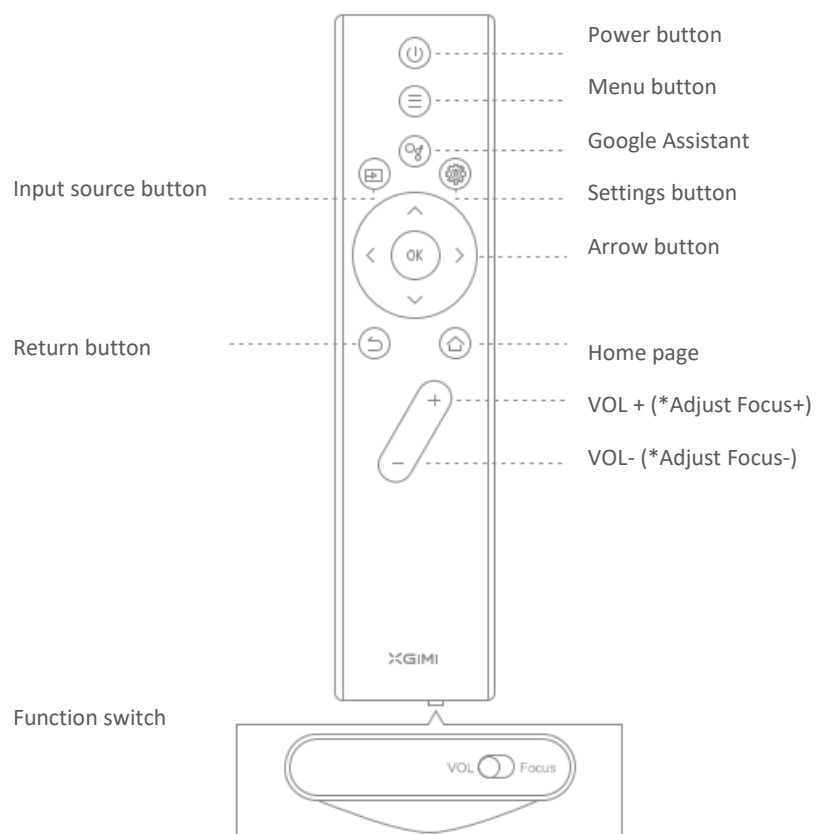


*Да бисте подесили јачину звука, прво пребаците на „ВОЛ“, као што је приказано изнад. Затим користите дугме ВОЛ +/- за подешавање.

*Да бисте подесили фокус, прво пребаците на „Фокус“, као што је приказано изнад. Затим користите дугме ВОЛ+/- за подешавање.

Почетак


1. Уређај укључен/искључен

Повежите се са извором напајања и притисните дугме „Ф“ да бисте укључили уређај. Када је уређај укључен, притисните дугме " Ф " да бисте искључили уређај.

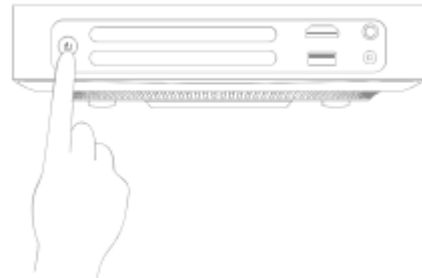

2. Уклоните контролно упаривање

Поставите даљински управљач унутар 10 цм од уређаја. Притисните "↵" и "🏠" истовремено. Индикаторска лампица ће почети да трепери када даљински управљач уђе у режим упаривања. Отпустите дугмад када трептање почне. Након што чујете "звук", веза је успешна.

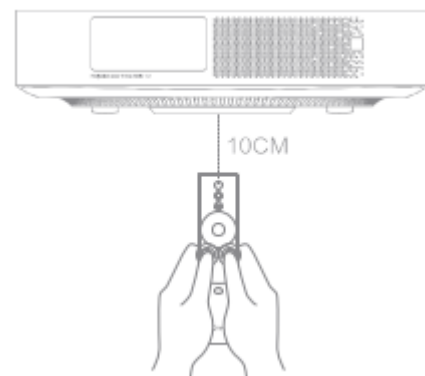

Ако упаривање не успе, прекинуће се након 30 секунди. Поновите горе наведене кораке након изласка.

3. Опис функције функција даљинског управљача

▪ Подешавање фокуса.

Када се функцијски прекидач на дну даљинског управљача помери удесно (Фокус), функција аутоматског фокуса је омогућена. Можете подесити фокус помоћу дугмета "ВОЛ+/-". Када се функцијски прекидач помери улево (ВОЛ), подешавање фокуса је онемогућено. Можете да користите дугме „ВОЛ+/-“ да контролишете јачину звука уређаја.

▪ Пречица


Да бисте приступили менију пречица, кратко притисните дугме Подешавања "⚙️".

4. Аутоматско подешавање фокуса/даљинско подешавање фокуса


- Када је функција аутоматског подешавања фокуса омогућена, оквир ће се аутоматски подешавати када укључите уређај или га преместите на другу локацију.
- Можете омогућити аутоматско фокусирање помоћу прекидача на дну даљинског управљача. Померите прекидач удесно (Фокус) тако да се дугме „ВОЛ+/-“ може користити за подешавање оквира.

5. Додатни размак између кеистоне и корекције

Када је омогућена функција аутоматске корекције трапезоида, оквир ће се аутоматски прилагодити ако преместите уређај на другу локацију.

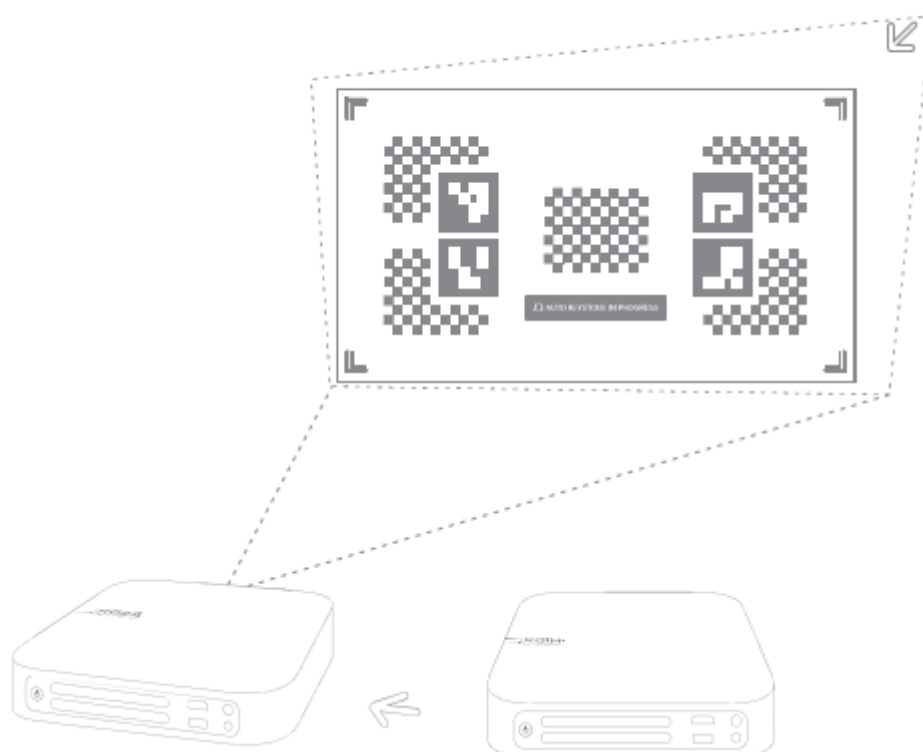

Када је омогућена функција аутоматског избегавања препрека, оквир ће аутоматски избежавати препреке ако постоје препреке у области пројекције. Када је функција аутоматског поравнања екрана омогућена, оквир ће се аутоматски поклапати са екраном ако се у области пројекције налази екран 16:9 или 16:10.

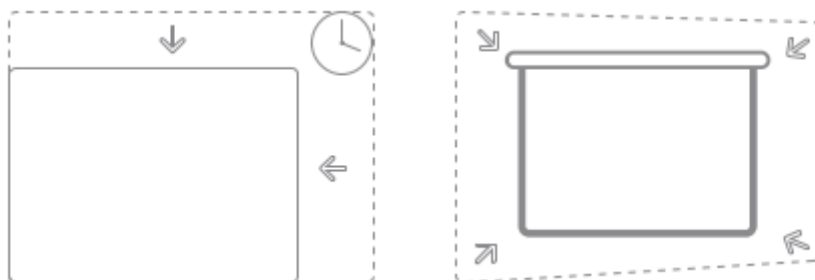

Притисните  дугме на даљинском управљачу да уђете на страницу „Кеистоне Цорректион“. Изаберите „Ауто Кеистоне Цорректион“ да бисте омогућили функцију аутоматске корекције трапезоидног камена. Изаберите „Мануал Кеистоне Цорректион“ да бисте подесили четири тачке и величину оквира.

6. Гоогле помоћник

Притисните дугме Гоогле помоћник на даљинском управљачу и користите свој глас за тражење филмова и емисија, одговоре на питања, препоруке које одговарају вашем расположењу, контролу паметних кућних уређаја и још много тога.

7. Блутут звучник

Омогућите Блуеуотх на свом паметном телефону и потражите „КСГИМИ Елфин“. Након упаривања оба уређаја, можете да пуштате песме преко звучника пројектора.

8. Уграђени Цхромецаст Chromecast built-in™

Лако преносите омиљене филмове, музику и још много тога на ТВ уз уграђени Цхромецаст.

Једноставно додирните дугме Цаст из апликација које већ познајете и волите да стримујете забаву са телефона, таблета или лаптопа на ТВ. Док* стримујете, можете да наставите да користите свој телефон за друге ствари – скролујте кроз друштвене мреже, шаљете СМС, па чак и прихватате позиве.

9. Више подешавања

Подесите свој уређај и слику на било ком интерфејсу помоћу дугмета Подешавања  на даљинском управљачу. Различита подешавања су описана на следећи начин.

Осветљеност и боја	Изаберите режим осветљења и подесите параметре.
Имаге Моде	Изаберите различите режиме слике у различитим сценаријима, као што су филм, фудбал, канцеларија и игра, да бисте подесили параметре слике видеа или извора сигнала. Опција мале латенције је доступна у режиму игре.
Звучни ефекат	Подешава однос оквира извора сигнала.
Фокус Цалибратион	Поново калибришите функцију аутоматског фокуса након дуготрајне употребе ако се смањи квалитет тако што ћете изабрати „Калибрација фокуса“. Напомена: Пратите упутства на екрану
Кеистоне Цалибратион	Ако нисте задовољни ефектом функције аутоматске корекције трапезоидног камена, можете поново калибрисати функцију аутоматске корекције трапезоидног камена путем „Калибрације трапезоидног камена“. Напомена: Пратите упутства на екрану.
Гиро Цалибратион	Ако функција аутоматске корекције трапезоидног камена није тако добра као раније након дуготрајне употребе, можете поново калибрисати жироскоп путем „Гиро Цалибратион“ да бисте оптимизовали ефекат аутоматске корекције трапезоидног тока. Пратите упутства на екрану.

10. Упутства за напајање

Да бисте укључили уређај, повежите га на извор напајања помоћу приложеног кабла за напајање.


11.Надоградња система

Систем се може надоградити само када уређај има најмање 50% напуњености батерије или је повезан на извор напајања.

Важне мере предострожности

Правилна употреба уређаја:

- Не стављајте сочиво у очи јер јако светло пројектора може изазвати повреду очију.
- Немојте блокирати улаз/излаз ваздуха из уређаја како бисте избегли оштећење унутрашњих електронских уређаја услед нормалног квара у дисипацији топлоте уређаја.
- Немојте брисати сочиво директно помоћу алата за чишћење укључујући папир и тканину како бисте избегли оштећење сочива. Очистите прашину на површини сочива дувањем чистог ваздуха.
- Не перите уређај хемикалијама, детерџентима или било којом течностју како бисте спречили кородирање плоче од кишнице, влаге и течности које садрже минерале.
- Држите уређај и његове компоненте и прибор ван домаћаја деце.
- Уверите се да се уређај користи у сувом и проветреном окружењу.
- Не чувајте уређај на прегрејаним или прехлађеним местима, јер ће екстремне температуре скратити век трајања електронских уређаја. Поставите и користите уређај у окружењу од 0 °C -40 °C .
- Не стављајте уређај у опрему за грејање (као што су сушилица и микроталасна пећница) ради сушења.
- Немојте чврсто истискивати уређај нити постављати баријере на њега или његову задњицу да бисте избегли оштећење уређаја.
- Немојте бацати, ударати или оштро вибрирати уређај да бисте избегли оштећење унутрашње плоче.
- Не покушавајте сами да раставите и саставите уређај. Ако дође до било каквог проблема, контактирајте постпродајну службу КСГЛМИ.
- Немојте сами поправљати ниједан производ. Ако уређај или било која компонента не функционишу како треба, благовремено се обратите сервису КСГЛМИ или га вратите у фабрику на поправку.
- Будите опрезни са слушалицама, јер претерани звучни притисак из слушалица и слушалица може да изазове губитак слуха.
- Као и код сваког извора светлости, не буљите у директан сноп, РГ2 ИЕЦ 62471-5:2015.

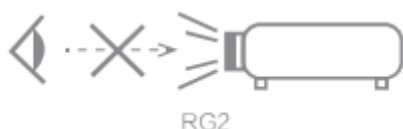

ФЦЦ упозорење

Уређај испуњава одредбе дела 15 ФЦЦ правила. Рад испуњава следећа 2 услова : (1) уређај неће изазвати штетне сметње и (2) уређај мора прихватити све примљене сметње, укључујући сметње које могу довести до случајног рада. Упутство за употребу или упутства за употребу подсећају кориснике да намерна или ненамерна модификација и замена радијатора без изричитог одобрење одговорне стране за усклађеност може спречити корисника да користи уређај. Ако је приручник обезбеђен у облику који није папир, као што је на диску рачунара преко Интернета, онда информације које се траже у одељку могу бити укључене у приручник у алтернативном облику под претпоставком да корисници могу имати приступ облик и информације.

Напомене : уређај је тестиран да испуни ограничења из дела 15 ФЦЦ правила о дигиталном уређају Б класе. Ова ограничења имају за циљ да обезбеде ефикасну превенцију штетних сметњи у стамбеној инсталацији. Ако се инсталација и употреба не изврши у складу са упутствима, уређај ће генерисати и емитовати енергију радио фреквенције и може изазвати штетне сметње у радио комуникацији. Међутим, не постоји гаранција да се сметње неће појавити у одређеној инсталацији, ако уређај изазива штетне сметње радио или телевизијском пријему (утврђено заустављањем и покретањем уређаја), препоручује се да корисници покушају да исправе сметње тако што једну или више од следећих мера :

- Промена смера пријемне антене.
- Повећајте растојање између уређаја и пријемника.
- Прикључите уређај у утичницу на струјном колу различитом од оног на који је прикључен пријемник.
- Потражите помоћ са дистрибутерима или искусним радио/телевизијским техничарима
- Овај уређај ради као подређени и ради у опсегу 2,4 ГХз (2402-2480 МХз, 2412-2462 МХз) или 5 ГХз (5,180 ГХз-5,240 ГХз, 5,260 ГХз-5,320 ГХз, 5,500 ГХз-5,70 ГХз, 5,500 ГХз-5,70 ГХз 5,825 ГХз) опсег.

ИЦ Варнинг

Овај уређај је усаглашен са РСС стандардом(има) Индусти Цанада који није лиценциран.

Рад је подложен следећа два услова :

- (1) Овај уређај не сме да изазива сметње и
- (2) Овај уређај мора да прихвати све сметње, укључујући сметње које могу изазвати нежељени рад уређаја.

ИЦ: 27045-КСЛОЗА



Упозорење : Молимо погледајте информације на спољашњем дну кућишта за електричне и безбедносне информације пре инсталирања или употребе уређаја.

Упозорење за даљински управљач и порталски уређај:

- Постоји опасност од експлозије ако се батерија замени погрешном врстом батерије.
- Бацање батерије у ватру, механичко дробљење или сечење батерије може довести до експлозије.
- Не остављајте батерију у окружењу са изузетно високом температуром која може довести до експлозије или цурења запаљиве течности или гаса.
- Не стављајте батерију у окружење са изузетно ниским притиском које може довести до експлозије или цурења запаљиве течности или гаса.



ЦЕ одржавање

1. Будите опрезни са слушалицама, јер претерани звучни притисак из слушалица и слушалица може да изазове губитак слуха.
2. Производ треба да буде повезан само на УСБ интерфејс верзије УСБ2.0.
3. Адаптер се поставља у близини опреме и мора бити лако доступан.
4. ЕУТ Опсег радне температуре : 0 °C -40 °C .
5. адаптер:

Утикач се сматра уређајем за искључивање адаптера.

Напајање и АДП (оцена):

- ① Улаз: АЦ 100-240 В50/60 Хз 4,0 А

Израз: ДЦ 19,0 В 13,16 А

- ② Улаз: АЦ 200-240 В50 Хз 2,0 А

Израз: ДЦ 19,0 В 11,58 А

6. Уређај је усаглашен са РФ спецификацијама када се уређај користи на удаљености од 20 цм од тела.
7. Да бисте спречили могуће оштећење слуха, не слушајте на високим нивоима јачине звука дуже време.

Декларација о усаглашености

Цхенгду КСГИМИ Тецхнологи Цо., Лтд. овим изјављује да је овај производ усклађен са основним захтевима и другим релевантним одредбама Директиве 2014/53/EУ.

Овај производ је дозвољен за употребу у неким земљама чланицама ЕУ. За испитну питу, уређај се може користити у следећим државама чланицама:

			
BE	EL	LT	PT
BG	ES	LU	RO
CZ	FR	HU	SI
DK	HR	MT	SK
DE	IT	NL	FI
EE	CY	AT	SE
IE	LV	PL	UK

Рад у опсегу 5,15-5,25 ГХз ограничен је само на употребу у затвореном простору.

Ова учесталост се примењује на следеће државе чланице или географско подручје унутар државе чланице где постоје ограничења за пуштање у рад или захтеви за одобрење употребе.

Изјава о изложености радијацији

Што се тиче даљинског управљања, овај уређај је у складу са ФЦЦ и ИЦ ограничењима изложености зрачењу постављеним за неконтролисано окружење.

Предајник се не сме постављати или користити заједно са било којом другом антеном или предајником.

За ЛЕД пројектор, уређај испуњава ограничења изложености зрачењу ФЦЦ специфициране за неконтролисана окружења. Приликом уградње и рада уређаја, растојање између радијатора и тела треба да буде најмање 20 цм.

Напомене : Фреквенцијски опсег 5150-5250 МХз је само за употребу у затвореном простору.

		
BE	HR	AT
BG	IT	PL
CZ	CY	PT
DK	LV	RO
DE	LT	SI
EE	LU	SK
IE	HU	FI
EL	MT	SE
ES	NL	UK
FR		

Ова учесталост се примењује на следеће државе чланице или географско подручје унутар државе чланице где постоје ограничења за пуштање у рад или захтеви за одобрење употребе.

Упутство за одлагање коришћених производа :



Производ је дизајниран и произведен од висококвалитетних материјала и компоненти које се могу рециклирати.



Овај симбол на производу означава да је заштићен Директивом 2012/19/EУ.

* Користите само додатке/прибор које је навео или обезбедио произвођач (као што је ексклузивни адаптер за напајање итд.)

* Пазите да овај производ може емитовати штетно светлосно зрачење.

Декларацију о усклађености можете пронаћи на: [хттпс://глобал.кгими.цом/пагес/продуцт-суппорт](https://global.kgimi.com/pages/product-support)

Дистрибутер: Display Me s.r.o, Jeronymova 1460/2, 251 01 Rícany , Чешка Република/ Тел. бр.: +420 739 940 355, е-маил: info@displayme.com . Приручнике можете пронаћи на: www.displayme.com/support