


HORIZON Ultra

Használati útmutató




Áttekintés

Nézet hátulról

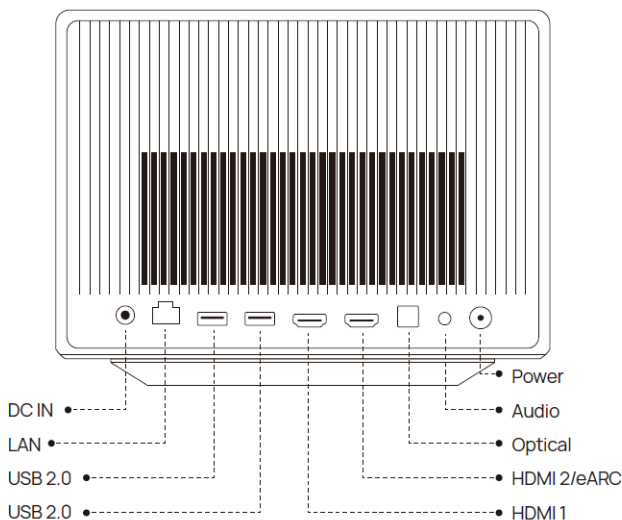

Távirányító

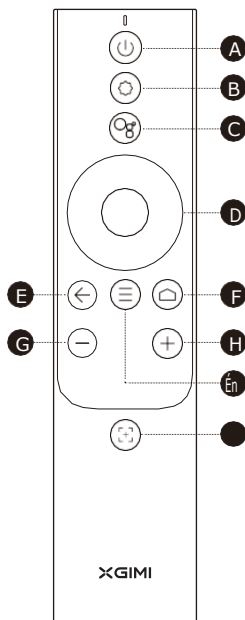

- A. Hatalom
- B. Beállítások
- C. Google Segéd
- D. Navigáció
- E. Visszatérés
- F. Otthon
- G. VOL-
- H. VOL+
- I. Menü
- J. Fókusz

Kérjük, figyelmesen olvassa el a termék használati utasítását a termék használata előtt.

Köszönjük, hogy megvásárolta és használta az XGIMI Technology Co., Ltd. termékeit (a továbbiakban: "XGIMI technológia" vagy "XGIMI"). A termék használata előtt figyelmesen olvassa el a termékhasználati utasítást mind biztonsága, mind érdekei érdekében.

Az XGIMI Technology nem vállal felelősséget semmilyen személyi sérülésért, anyagi kárért vagy egyéb veszteségért, amelyet a termék használati utasításának vagy óvintézkedéseinek elmulasztása okozott.

A termék utasításairól (a továbbiakban: "Utasítások")

Az utasítások szerzői joga az XGIMI technológiához tartozik;

Az Utasításokban említett védjegyek és nevek a megfelelő jogtulajdonosokhoz tartoznak; Az utasítások tartalma és a tényleges termék közötti eltérés esetén a tényleges termék az irányadó.

A Google, az Android TV és a beépített Chromecast a Google LLC védjegyei. A Google Segéd nem áll rendelkezésre bizonyos nyelveken és országokban.



A HDMI High-Definition Multimedia interfész és a HDMI embléma a HDMI Licensing Administrator, Inc. védjegye vagy bejegyzett védjegye.



A DTS-szabadalmakkal kapcsolatban lásd: [hGp://patents.dts.com](http://patents.dts.com). DTS Licensing Limited licenc alapján gyártva (minden más vállalat számára). A DTS, DTS-HD Master Audio, DTS-HD, Virtual:X és a DTS-HD logó a DTS, Inc. védjegyei vagy bejegyzett védjegyei az Egyesült Államokban és más országokban. © 2021 DTS, Inc. MINDEN JOG FENNTARTVA.



A Dolby, a Dolby Vision, a Dolby Audio és a dupla D szimbólum a Dolby Laboratories Licensing Corporation védjegyei. A Dolby Laboratories licence alapján gyártva.



Bizalmas, kiadatlan művek. Szerzői jog © 1992–2022 Dolby Laboratories. Minden jog fenntartva.

A használt termékek ártalmatlanítására vonatkozó utasítások:



A terméket kiváló minőségű, újrahasznosítható anyagokból és alkatrészekből tervezték és gyártották.



Ha bármelyik szimbólumot látja bármely elektromos termékünkön, elemünkön vagy csomagolásunkon, az azt jelzi, hogy az adott elektromos terméket vagy elemet nem szabad általános háztartási hulladékként ártalmatlanítani az EU-ban, az Egyesült Királyságban, Törökországban vagy más, elkülönített hulladékgyűjtő rendszerrel rendelkező országokban. A megfelelő hulladékkezelés biztosítása érdekében kérjük, hogy a vonatkozó törvényeknek vagy követelményeknek megfelelően engedélyezett gyűjtőhelyen ártalmatlanítsa őket. Az elektromos termékek és akkumulátorok hulladékai a kiskereskedőkön keresztül is ingyenesen ártalmatlaníthatók, ha ugyanolyan típusú új terméket vásárolnak. Ezenkívül az Egyesült Királyságon és az uniós országokon belül a nagyobb kiskereskedők ingyenesen vehetnek át kisméretű elektronikai hulladékokat. Kérjük, kérdezze meg a helyi kiskereskedőt, hogy ez a szolgáltatás elérhető-e az ártalmatlanítani kívánt termékekhez. Ezzel hozzájárul a természeti erőforrások megőrzéséhez és a környezetvédelmi normák javításához az elektromos hulladék kezelése és ártalmatlanítása terén.


Ez a szimbólum további vegyjelekkel kombinálva használható az elemeken. Az ólom vegyjele (Pb) akkor jelenik meg, ha az akkumulátor több mint 0,004% ólomot tartalmaz.

* Modell: XM13N

* Az XGIMI Technology fenntartja a jogot az utasítások értelmezésére és módosítására.

Kezdetekhez

1 Be- és kikapcsolás



Csatlakoztassa az áramforráshoz, és nyomja meg a hátulján található bekapcsológombot a készülék bekapcsolásához.


Ha a készülék be van kapcsolva, nyomja meg a hátulján található bekapcsológombot a készülék kikapcsolásához.

2 Távirányító párosítása

Helyezze a távirányítót a készüléktől 10 cm-en belülre.

Nyomja meg egyszerre a " " és " " gombot, és egy villogás után kezd, amikor a távirányító párosítási módba lép. Engedje el a gombokat, amint a villogás megkezdődik. A kapcsolat sikeres, ha "Ding" -et hall.

Ha a párosítás sikertelen, ismételje meg a fenti lépéseket 30 másodperc elteltével.



3 Távirányító funkciók

Fókuszbeállítási funkció:

Röviden nyomja meg a " " gombot az automatikus élességállítás engedélyezéséhez.


Nyomja meg hosszan a " " gombot a kézi élességállítás engedélyezéséhez.

Gyorsbillentyű:

A gyorsgomb funkció eléréséhez nyomja meg röviden a " " . Az összes beállítás eléréséhez nyomja meg a " " gombot.

4 Intelligens képernyőigazítás

Ha az automatikus trapéztorzítás-javítás engedélyezve van, a kijelző automatikusan négyzet alakú képre változik, amikor kissé vagy más helyre mozgatja a készüléket. Ezenkívül az automatikus trapéztorzítás-korrekció nem zavarja a vetített tartalmat a folyamat során, és a készülék továbbra is jól működik fehér, lapos falakon.

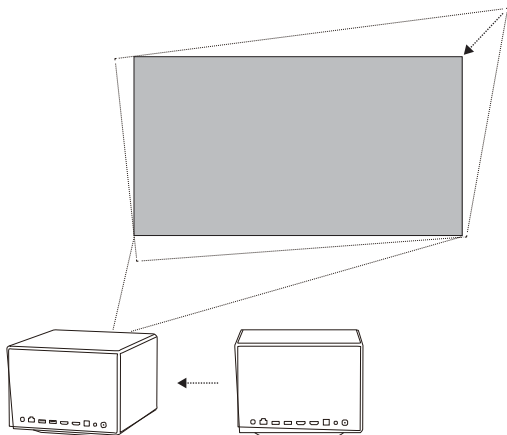

5 Google Segéd

A Google Asszisztens aktiválható a "gomb a távirányító.

Hangjával gyorsan hozzáférhet a szórakozáshoz, vezérelheti az intelligens eszközöket, és válaszokat kaphat a képernyőn.

6 Beállítások

Módosítsa az eszköz és a kép beállításait bármely felületen a  irányító " " gombjának megnyomásával. A különböző beállítások speciális funkciói a következők:

Alkalmazások törlése	Alkalmazások eltávolítása az eszközről
Trapéztorzítás korrekció	A vetített kép zárójelének beállítása
Kép mód	Állítsa be a képparamétereket a video- vagy jelforrás alatt
Hangbeállítások	Állítsa be az eszköz hangkimeneti csatornáját
3D videó beállítása	Video- és jelforrások 3D beállításai
Elalvás időzítő	A készülék automatikus kikapcsolása egy előre beállított idő után
Minden beállítás	Egyéb kapcsolódó funkciók beállításai

* A 3D mód és a Kép mód beállításai csak a videolejátszáson vagy a jelforrás csatornán keresztül módosíthatók.

* A képkockaarány és a HDMI verzió beállításai csak a HDMI csatornán keresztül módosíthatók.

7 Beépített Chromecast™

- Átküldheti kedvenc szórakoztató alkalmazásait – filmeket, tv-műsorokat, zenéket, játékokat, sportokat stb. – Android- vagy iOS-eszközéről, Mac gépéről, Windows-számítógépéről vagy Chromebookjáról az eszközre. Chromecast-kompatibilis alkalmazásokat kereshet a g.co/castapps.
- Gyorsan átküldheti a video- és audiotartalmat a TV-re a  használatával a támogatott mobilalkalmazásban. A képernyőfelvétel nem szakad meg, amikor hívást vagy üzenetet kap, és a mobiltelefon
 - akkumulátorfogyasztása minimális.Az Android telefonok vagy a Chrome böngészők teljes képkockái PC-n keresztül átküldhetők a tévére.

Jegyzet:

A képernyőátküldés csak bizonyos szolgáltatásokra van optimalizálva. Más tartalmak streamelési minősége eltérő lehet. Támogatott operációs rendszerek és eszközök: AndroidTM2.3 Gingerbread és újabb, iOS® 7 és újabb, Windows® 7 és újabb, Mac OS.10.7 és újabb, valamint Chrome OS (38-as vagy újabb verzió).

8 Rendszerfrissítés

Online frissítés

Az online frissítés rendszerbeállításal történhet

FIGYELMEZTETÉS:

Kérjük, olvassa el a burkolat külső alján található információkat az elektromos és biztonsági információkért, mielőtt telepítené vagy működtetné a készüléket.



FIGYELM EZTET

Figyelmeztetés a távvezérlőre és a portáleszközre

- Robbanásveszély áll fenn, ha az akkumulátort nem megfelelő típusú akkumulátorra cserélik;
- Az akkumulátor tűzbe dobása, mechanikus összezúzása vagy elvágása robbanást okozhat;
- Ne hagyja az akkumulátort rendkívül magas hőmérsékletű környezetben, amely robbanást vagy gyúlékony folyadék vagy gáz szivárgását okozhatja;
- Ne tegye az akkumulátort rendkívül alacsony nyomású környezetbe, amely robbanást vagy gyúlékony folyadék vagy gáz szivárgását okozhatja.

A készülék helyes használata:

Ne nézzen szembe a lencsével, mert a projektor erős fénye szemsérülést okozhat. Ne zárja el a készülék levegő be- és kimenetét, hogy elkerülje a belső elektronikus eszközök károsodását, amely a készülék normál hőelvezetési hibájából ered.

Ne törölje le közvetlenül a lencsét tisztítóeszközökkel, például papírral, ruhával stb., hogy elkerülje a lencse károsodását; Kérjük, tisztítsa meg a port a lencse felületén tisztá levegőfúvással. Ne mossa le a készüléket vegyszerekkel, mosószerekkel vagy bármilyen folyadékkal, hogy elkerülje az áramköri lap korrózióját az esővíz, a nedvesség és az ásványi anyagokat tartalmazó folyadékok miatt.

Tartsa a készüléket, annak alkatrészeit és tartozékait gyermekektől elzárva. Győződjön meg arról, hogy a készüléket száraz és szellőztetett környezetben használja.

Ne tárolja a készüléket túlmelegedett vagy túlűtött helyen, mert a szélsőséges hőmérséklet lerövidíti az elektronikus eszközök élettartamát. A megengedett tárolási és használati környezetek hőmérséklet-tartományának 0 °C és 40 °C között kell lennie.

Ne tegye a készüléket semmilyen fűtőberendezésbe (például szárítóba vagy mikrohullámú sütőbe) szárítás céljából .

Ne húzza ki erősen a készüléket, és ne helyezzen rá vagy korlátokat a készülék károsodásának elkerülése érdekében .


Ne dobja, üsse vagy rázza meg élesen a készüléket, hogy elkerülje a belső áramköri lap károsodását. Ne próbálja meg szétszerelni és összeszerelni a készüléket. Kérjük, bármilyen probléma esetén vegye fel a kapcsolatot az XGIMI értékesítés utáni szolgáltatásával .

Ne javítson semmilyen terméket egyedül. A készülék vagy bármely alkatrész normál működési hibája esetén azonnal forduljon az XGIMI értékesítés utáni szolgáltatásához, vagy küldje vissza a gyárba javításra .

Az 5,15–5,35 GHz-es sávban végzett műveletek csak beltéri használatra korlátozódnak.

A készülék telepítések és működtetések a radiátor és a test közötti távolságnak legalább 20 cm-nek kell lennie.

Mint minden fényes forrás esetében, ne bámuljon közvetlenül a gerendába, RG2 IEC 62471-5:2015 Megfelel a 21 CFR 1040.10 és 1040.11 szabványoknak, kivéve az IEC 62471-5:Ed. 1.0 által meghatározott 2. kockázati csoport LIP-nek való megfelelést. További információkért lásd a lézerre vonatkozó, 2019. május 8-i 57. sz. közleményt. Legyen óvatos, ha fülhallgatót használ a készülékkel, mivel a fülhallgató és a fejhallgató túlzott hangnyomást okozhat, ami halláskárosodást okozhat.



VCSEL lézer

Max. lézersugárzás: Max. 60 μ J

Impulzus időtartama: 15 Hz

Kibocsátott hullámhossz: 850

nm

A szabvány neve és közzétételének dátuma: IEC 60825-1: 2014

Wi-Fi (5 GHz-es) figyelmeztetés

A nagy nyereségű irányított antennák csak a rögzített peer-to-peer hálózatokra vonatkoznak. Ne helyezze a készüléket radarrendszerek közelébe.

FCC figyelmeztetés

Az eszköz megfelel az FCC szabály 15. részének rendelkezéseinek. A működés megfelel a következő 2 feltételnek:

(1) Az eszköz nem okoz káros interferenciát, és (2) az eszköznek el kell fogadnia minden fogadott interferenciát, beleértve azokat is, amelyek véletlen működést eredményezhetnek. Azok a felhasználók, akik a felelős megfelelőségi fél kifejezett jóváhagyása nélkül szándékosan vagy véletlenül módosítják és kicserélik a rádiótorokat, megakadályozhatják a felhasználót az eszköz működtetésében. Ha a kézikönyvet nem papíron, hanem számítógépes lemezen bocsátják rendelkezésre az interneten keresztül, akkor a szakaszban előírt információk alternatív formában is beilleszthetők a kézikönyvbe azzal a feltételezéssel, hogy a felhasználók hozzáférhetnek az űrlap információihoz.

A B osztályú digitális vagy perifériás eszközök esetében a felhasználók utasításainak tartalmazniuk kell a következő vagy hasonló kijelentéseket, és azokat a kézikönyv szövegének szembevető helyén kell elhelyezni:

Notes:

az eszközt tesztelték, hogy megfelel-e az FCC szabály 15. részének B-osztályú digitális eszközre vonatkozó korlátozásainak. Ezeknek a korlátozásoknak a célja a káros interferencia hatékony megelőzésének bizonyítása egy lakóépületben. Ha a telepítés és a használat nem az utasításoknak megfelelően történik, az eszköz rádiófrekvenciás energiát generál és sugároz, és káros interferenciát okozhat a rádiókommunikációban. Nincs azonban garancia arra, hogy egy adott telepítés során nem fordul elő interferencia. Ha az eszköz káros interferenciát okoz a rádió vagy televízió vételében (amelyet az eszköz leállításával és indításával lehet meghatározni), javasoljuk, hogy a felhasználók kíséreljék meg az interferencia kijavítását az alábbi intézkedések egyikével vagy többel:

- * Helyezze át a vevőantenna irányát.
- * Növelje a készülék és a vevő közötti távolságot.
- * Csatlakoztassa a készüléket a vevőhöz csatlakoztatott áramkörtől eltérő áramkörtől aljzathoz.
- * Kérjen segítséget forgalmazótól vagy tapasztalt rádió- / televíziótechnikustól.

Ügyeljen arra, hogy a termék káros fénysugárzást bocsáthat ki FCC azonosító: 2AR82-SKIWB921AU1

Megfelelőségi nyilatkozat

Az XGIMI Technology Co., Ltd. ezennel kijelenti, hogy ez a termék megfelel a 2014/53/EU irányelv, a rádióberendezésekre vonatkozó 2017. évi rendelet, a 2011/65/EU irányelv és az Egyesült Királyság alapvető követelményeinek és egyéb vonatkozó rendelkezéseinek.

Az egyes veszélyes anyagok elektromos berendezésekben való használatának korlátozásáról szóló 2012. évi rendelet és a REACH-irányelvnek való megfelelés (1907/2006/EK rendelet).

Ez a termék néhány EU-tagállamban használható, amint azt a jobb oldali ábra mutatja.

Ez a gyakoriság a következő tagállamokra vagy egy tagállamon belül arra a földrajzi területre vonatkozik, ahol az üzembe helyezésre korlátozások vagy a használat engedélyezésére vonatkozó követelmények vannak érvényben.

A megfelelőségi nyilatkozatot a [hGps://global.xgimi.com/pages/product-support](https://global.xgimi.com/pages/product-support) oldalon találja

			
BE	EL	LT	PT
BG	ES	LU	RO
CZ	FR	HU	SI
DK	HR	MT	SK
DE	IT	NL	FI
EE	CY	AT	SE
IE	LV	PL	UK

			
BE	HR	AT	
BG	IT	PL	
CZ	CY	PT	
DK	LV	RO	
DE	LT	SI	
EE	LU	SK	
IE	HU	FI	
EL	MT	SE	
ES	NL	UK	
FR			

ISED figyelmeztetés

Ez az eszköz megfelel az innovációs, tudományos és gazdaságfejlesztési licenccmentes RSS-szabvány(ok)nak. A működésre a következő két feltétel vonatkozik:

- (1) Ez az eszköz nem okozhat interferenciát, és
- (2) Ennek az eszköznek el kell viselnie minden interferenciát, beleértve azokat is, amelyek az eszköz nem kívánt működését okozhatják.

IC: 24728-SKIWB921AU1

Sugárterhelési nyilatkozat

Az eszközt az FCC és az ISED Innovation, Science and Economic Development sugárterhelési határértékek felhasználásával állítják össze, amelyeket ellenőrizetlen környezetre határoztak meg.

Az adót nem szabad más antennával vagy adóval együtt elhelyezni vagy működtetni .

A LED-projektor esetében a készülék megfelel az FCC és az ISED Innovation, Science and Economic Development sugárterhelési határértékeinek, amelyeket ellenőrizetlen környezetben vannak meghatározva.

* Csak a gyártó által megadott vagy biztosított tartozékokat használjon (például a kizárólagos tápegységet stb.).

* Ügyeljen arra, hogy ez a termék káros fénysugárzást bocsáthat ki.

Vezeték nélküli specifikáció

- Bluetooth verzió: 5.2
- Bluetooth transzmitter frekvenciatartomány: 2400 MHz - 2483,5
- MHz Bluetooth transzmitter teljesítmény: ≤10 dBm (EIRP)
- Wi-Fi hálózat: IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax (2,4 GHz/5 GHz)
2,4 G Wi-Fi transzmitter frekvenciatartomány:
 - 2412 - 2472 MHz (2,4 GHz ISM sáv, USA 11 csatorna, Európa és mások 13 csatorna)
 - 2.4G Wi-Fi transzmitter teljesítmény: ≤20 dBm (EIRP)
- 5G Wi-Fi transzmitter frekvenciatartomány:
 - 5,15-5,35 GHz, 5,470-5,725 GHz, 5,725-5,850 GHz
- 5G Wi-Fi transzmitter teljesítmény:
 - 5,15 - 5,25 GHz < 23dBm (EIRP), 5,25 - 5,35 GHz & 5,470 - 5,725 GHz < 23dBm (EIRP),
 - 5.725 - 5.825GHz < 14dBm (EIRP)

Megjegyzés: Ez a hatáskör csak az EU-ra vonatkozik

Paraméter

Tápegység: 19V 15.79A

EAC **RoHS** **CE** **UK**
CA

* További információ, kérjük, olvassa el az elektronikus kézikönyvet: xgimi.com/us/support/index

A megfelelőségi nyilatkozatot a következő címen találja:

<https://global.xgimi.com/pages/product-támogatás>

Distributor: Display Me s.r.o, Jeronymova 1460/2, 251 01 Ricany, Czech Republic/ Tel. sz.:

+420 739 940 355, e-mail: info@displayme.com. A kézikönyveket itt találja:

www.displayme.com/support